

ПРИВАТНЕ БУДІВНИЦТВО



ПРОДУКЦІЯ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА








сталекс®
метал і конструкції



ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Таблиці технологічних діапазонів для металочерепиці

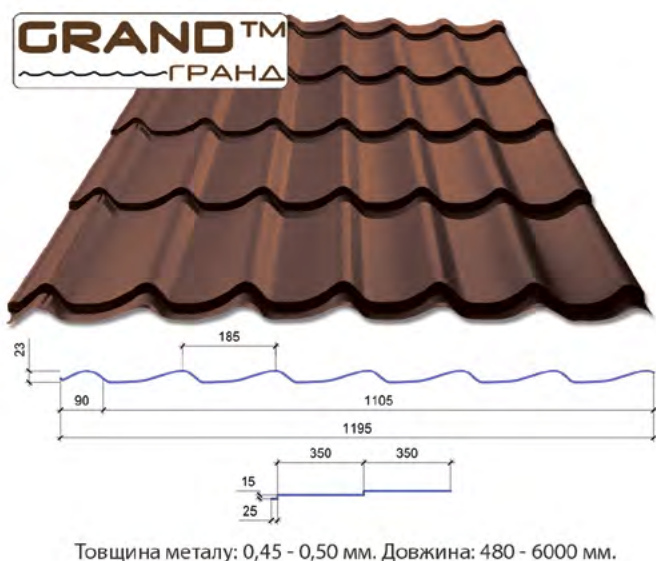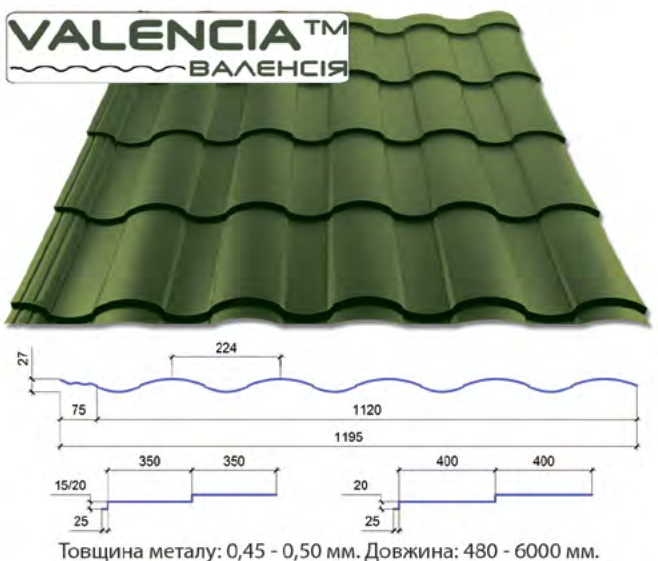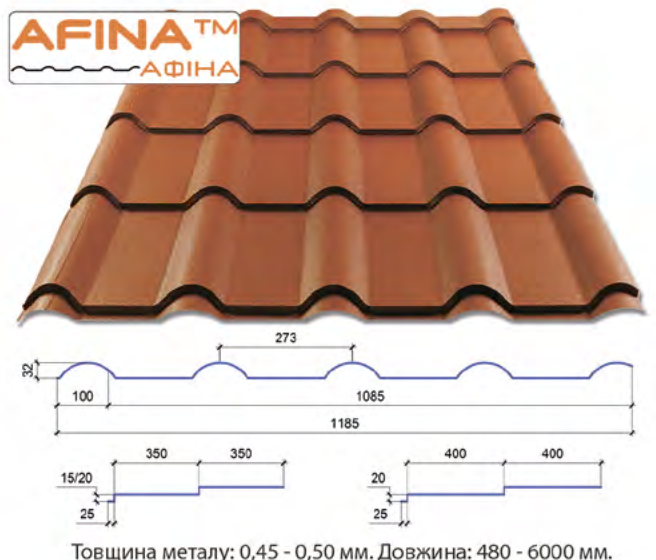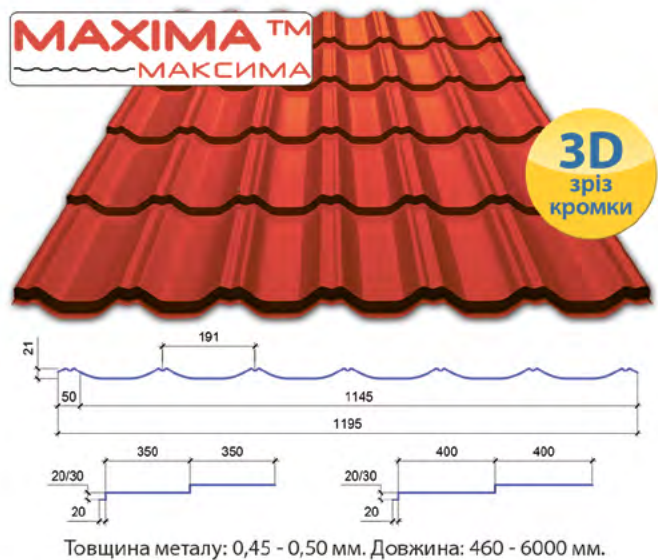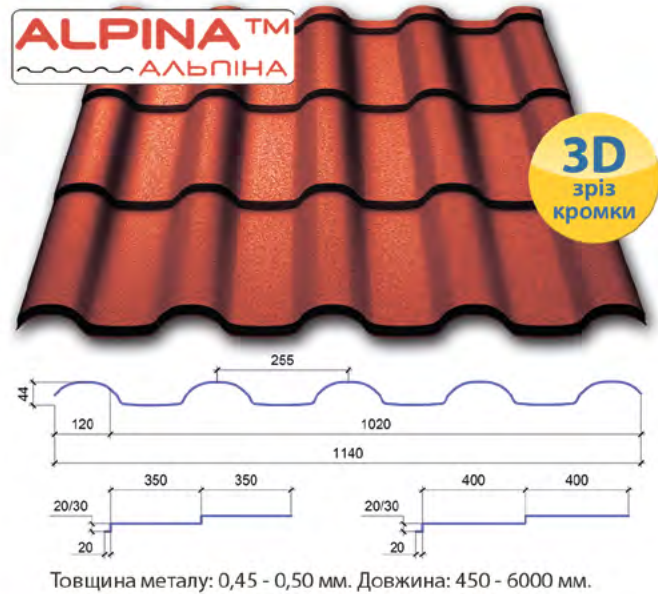

Таблиця кольорів

РЕМА (мат. поліестер)	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005
РЕ (поліестер)	RAL 1003	RAL 1015	RAL 3005	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8017	

Таблиця технологічних діапазонів для ALPINA™

ALPINA™ 350/20 ALPINA™ 350/30				ALPINA™ 400/20 ALPINA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	450	450-695	696-799	1	500	500-795	796-899
2	800	800-1045	1046-1149	2	900	900-1195	1196-1299
3	1150	1150-1395	1396-1499	3	1300	1300-1595	1596-1699
4	1500	1500-1745	1746-1849	4	1700	1700-1995	1996-2099
5	1850	1850-2095	2096-2199	5	2100	2100-2395	2396-2499
6	2200	2200-2445	2446-2549	6	2500	2500-2795	2796-2899
7	2550	2550-2795	2796-2899	7	2900	2900-3195	3196-3299
8	2900	2900-3145	3146-3249	8	3300	3300-3595	3596-3699
9	3250	3250-3495	3496-3599	9	3700	3700-3995	3996-4099
10	3600	3600-3845	3846-3949	10	4100	4100-4395	4396-4499
11	3950	3950-4195	4196-4299	11	4500	4500-4795	4796-4899
12	4300	4300-4545	4546-4649	12	4900	4900-5195	5196-5299
13	4650	4650-4895	4896-4999	13	5300	5300-5595	5596-5699
14	5000	5000-5245	5246-5349	14	5700	5700-5995	5996-6099
15	5350	5350-5595	5596-5699	15	6100	6100-6395	6396-6499
16	5700	5700-5945	5946-6049	16	6500	6500-6795	6796-6899
17	6050	6050-6295	6296-6399	17	6900	6900-7195	7196-7299
18	6400	6400-6645	6646-6749	18	7300	7300-7595	7596-7699
19	6750	6750-6995	6996-7099	19	7700	7700-7995	7996-8099
20	7100	7100-7345	7346-7449	20	8100	8100-8395	8396-8499
21	7450	7450-7695	7696-7799	21	8500	8500-8795	8796-8899
Довжина капельника = 20 мм				Довжина хвоста = 100 мм			
Довжина хвоста = 100 мм				Довжина хвоста = 90 мм			
Поперечний перенахлест = 120 мм				Поперечний перенахлест = 110 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для MAXIMA™

MAXIMA™ 350/20 MAXIMA™ 350/30				MAXIMA™ 400/20 MAXIMA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	460	460-690	691-809	1	510	510-790	791-909
2	810	810-1040	1041-1159	2	910	910-1190	1191-1309
3	1160	1160-1390	1391-1509	3	1310	1310-1590	1591-1709
4	1510	1510-1740	1741-1859	4	1710	1710-1990	1991-2109
5	1860	1860-2090	2091-2209	5	2110	2110-2390	2391-2509
6	2210	2210-2440	2441-2559	6	2510	2510-2790	2791-2909
7	2560	2560-2790	2791-2909	7	2910	2910-3190	3191-3309
8	2910	2910-3140	3141-3259	8	3310	3310-3590	3591-3709
9	3260	3260-3490	3491-3609	9	3710	3710-3990	3991-4109
10	3610	3610-3840	3841-3959	10	4110	4110-4390	4391-4509
11	3960	3960-4190	4191-4309	11	4510	4510-4790	4791-4909
12	4310	4310-4540	4541-4659	12	4910	4910-5190	5191-5309
13	4660	4660-4890	4891-5009	13	5310	5310-5590	5591-5709
14	5010	5010-5240	5241-5359	14	5710	5710-5990	5991-6109
15	5360	5360-5590	5591-5709	15	6110	6110-6390	6391-6509
16	5710	5710-5940	5941-6059	16	6510	6510-6790	6791-6909
17	6060	6060-6290	6291-6409	17	6910	6910-7190	7191-7309
18	6410	6410-6640	6641-6759	18	7310	7310-7590	7591-7709
19	6760	6760-6990	6991-7109	19	7710	7710-7990	7991-8109
20	7110	7110-7340	7341-7459	20	8110	8110-8390	8391-8509
21	7460	7460-7690	7691-7809	21	8510	8510-8790	8791-8909
Довжина капельника = 20 мм				Довжина хвоста = 90 мм			
Довжина хвоста = 90 мм				Поперечний перенахлест = 110 мм			
Поперечний перенахлест = 110 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для VALENCIA™

VALENCIA™ 350/15 VALENCIA™ 350/20				VALENCIA™ 400/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829	1	530	530-825	826-929
2	830	830-1050	1051-1179	2	930	930-1225	1226-1329
3	1180	1180-1400	1401-1529	3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1530	1530-1750	1751-1879	4	1730	1730-2025	2026-2129
5	1880	1880-2100	2101-2229	5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2230	2230-2450	2451-2579	6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2580	2580-2800	2801-2929	7	2930	2930-3225	3226-3329
8	2930	2930-3150	3151-3279	8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3280	3280-3500	3501-3629	9	3730	3730-4025	4026-4129
10	3630	3630-3850	3851-3979	10	4130	4130-4425	4426-4529
11	3980	3980-4200	4201-4329	11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4330	4330-4550	4551-4679	12	4930	4930-5225	5226-5329
13	4680	4680-4900	4901-5029	13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5030	5030-5250	5251-5379	14	5730	5730-6025	6026-6129
15	5380	5380-5600	5601-5729	15	6130	6130-6425	6426-6529
16	5730	5730-5950	5951-6079	16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6080	6080-6300	6301-6429	17	6930	6930-7225	7226-7329
18	6430	6430-6650	6651-6779	18	7330	7330-7625	7626-7729
19	6780	6780-7000	7001-7129	19	7730	7730-8025	8026-8129
20	7130	7130-7350	7351-7479	20	8130	8130-8425	8426-8529
21	7480	7480-7700	7701-7829	21	8530	8530-8825	8826-8929
Довжина капельника = 25 мм (55 мм)				Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)			
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)				Поперечний перенахлест = 130 мм			
Поперечний перенахлест = 130 мм							



Таблиця технологічних діапазонів для AFINA™

AFINA™ 350/15 AFINA™ 350/20				AFINA™ 400/15 AFINA™ 400/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829	1	530	530-825	826-929
2	830	830-1050	1051-1179	2	930	930-1225	1226-1329
3	1180	1180-1400	1401-1529	3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1530	1530-1750	1751-1879	4	1730	1730-2025	2026-2129
5	1880	1880-2100	2101-2229	5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2230	2230-2450	2451-2579	6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2580	2580-2800	2801-2929	7	2930	2930-3225	3226-3329
8	2930	2930-3150	3151-3279	8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3280	3280-3500	3501-3629	9	3730	3730-4025	4026-4129
10	3630	3630-3850	3851-3979	10	4130	4130-4425	4426-4529
11	3980	3980-4200	4201-4329	11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4330	4330-4550	4551-4679	12	4930	4930-5225	5226-5329
13	4680	4680-4900	4901-5029	13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5030	5030-5250	5251-5379	14	5730	5730-6025	6026-6129
15	5380	5380-5600	5601-5729	15	6130	6130-6425	6426-6529
16	5730	5730-5950	5951-6079	16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6080	6080-6300	6301-6429	17	6930	6930-7225	7226-7329
18	6430	6430-6650	6651-6779	18	7330	7330-7625	7626-7729
19	6780	6780-7000	7001-7129	19	7730	7730-8025	8026-8129
20	7130	7130-7350	7351-7479	20	8130	8130-8425	8426-8529
21	7480	7480-7700	7701-7829	21	8530	8530-8825	8826-8929
Довжина капельника = 25 мм (55 мм)				Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)			
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)				Поперечний перенахлест = 130 мм			
Поперечний перенахлест = 130 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для ATLANTA™


ATLANTA™ 350/15 ATLANTA™ 350/20				ATLANTA™ 350/15 ATLANTA™ 350/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	450	450-700	701-799	12	4300	4300-4550	4551-4649
2	800	800-1050	1051-1149	13	4650	4650-4900	4901-4999
3	1150	1150-1400	1401-1499	14	5000	5000-5250	5251-5349
4	1500	1500-1750	1751-1849	15	5350	5350-5600	5601-5699
5	1850	1850-2100	2101-2199	16	5700	5700-5950	5951-6049
6	2200	2200-2450	2451-2549	17	6050	6050-6300	6301-6399
7	2550	2550-2800	2801-2899	18	6400	6400-6650	6651-6749
8	2900	2900-3150	3151-3249	19	6750	6750-7000	7001-7099
9	3250	3250-3500	3501-3599	20	7100	7100-7350	7351-7449
10	3600	3600-3850	3851-3949	21	7450	7450-7700	7701-7799
11	3950	3950-4200	4201-4299				
Довжина капельника = 25 мм							
Довжина хвоста = 75 мм							
Поперечний перенасхлст = 100 мм							

C-6

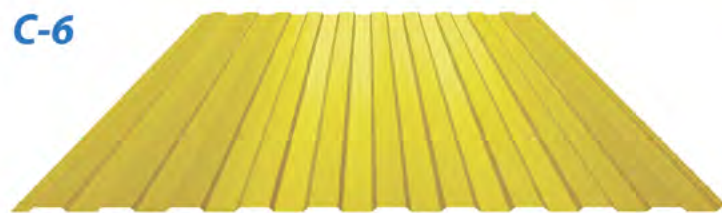



Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м

C-8




Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м

C12A

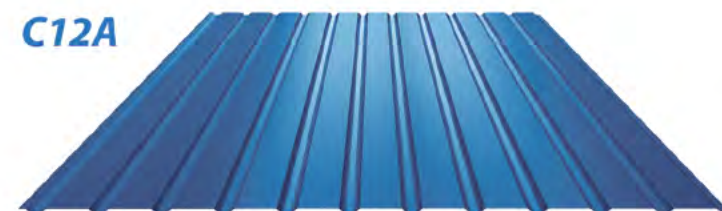



Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м

C-12Б




Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м

C-15A

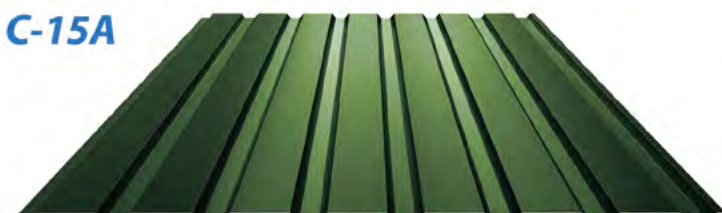


Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

C-15Б

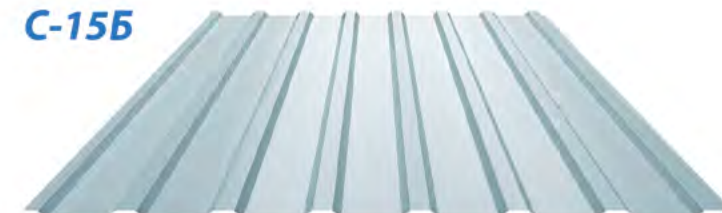

Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

C-18A



Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

C-18Б




Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

Таблиця кольорів

PE (поліестер)


RAL 1003 RAL 1015 RAL 3005 RAL 3011 RAL 5005 RAL 6005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 9006

C-20A




Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

C-20Б





Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м

HC-35A





Товщина листа 0,4 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м

HC-35Б

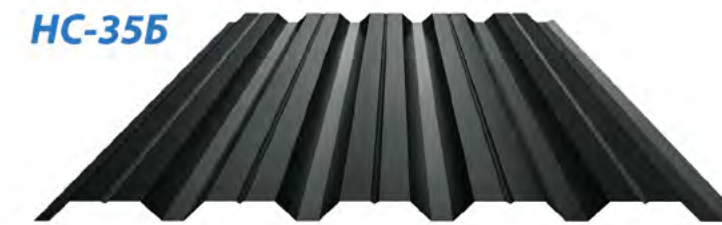


Товщина листа 0,4 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м

H-44

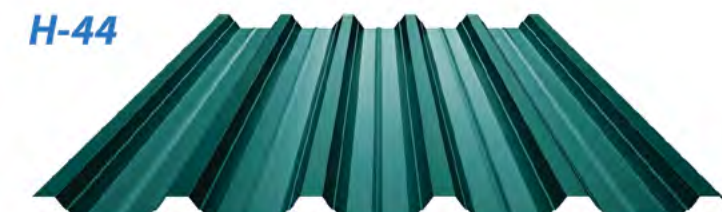


Товщина листа 0,4 - 0,7 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м

H-60




Товщина листа 0,45 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м

H-75



Товщина листа 0,5 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м

H-92




Товщина листа 0,5 - 1,2 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м


PEMA (матовий поліестер)

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 ZN (цинк)


СТАЛЬПАНЕЛЬ Tun A

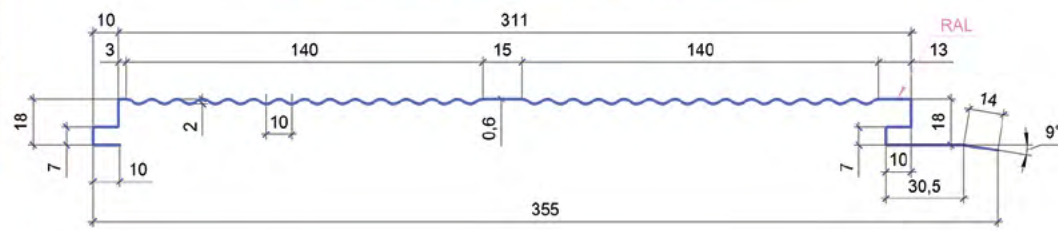

СТАЛЬПАНЕЛЬ Tun B

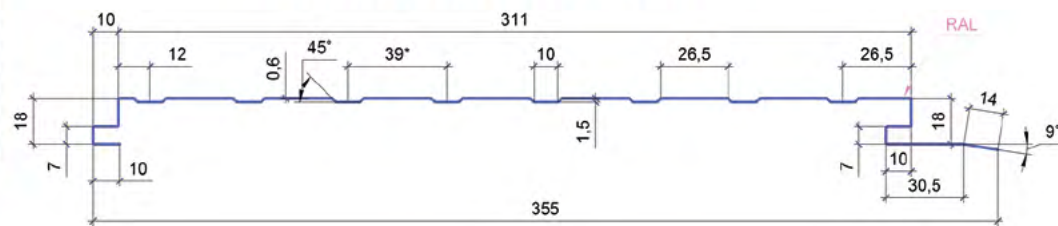

СТАЛЬПАНЕЛЬ Tun C

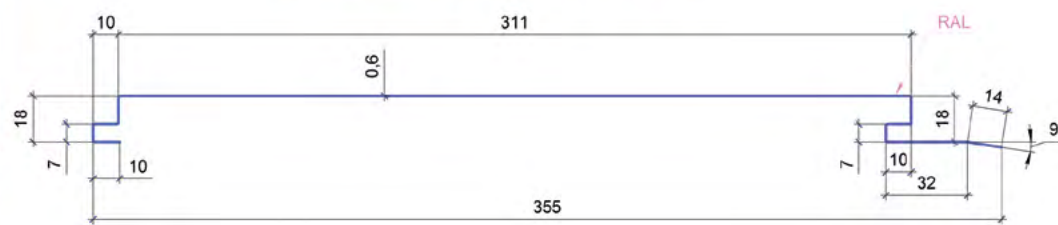





ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДИНГУ "СТАЛЬПАНЕЛЬ"

Планка з'єднувальна

Планка стартова

Планка кутова внутрішня Tun 2

Планка кутова зовнішня Tun 2




Таблиця кольорів

PEMA (матовий поліестер)

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6005 RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

PE (поліестер)

RAL 1015 RAL 3005 RAL 3011 RAL 5005 RAL 6005 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 9006

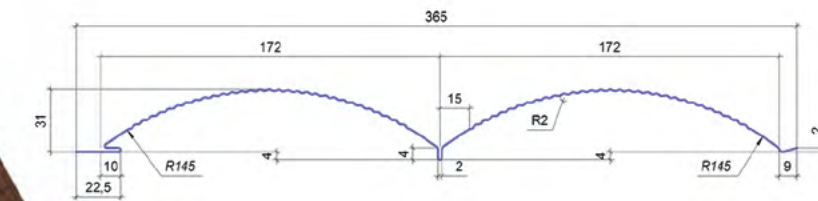

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДИНГУ "СТАЛЬБРУС"


Планка внутрішнього кута

Планка зовнішнього кута

Планка укосу

Планка з'єднувальна

Планка стартова

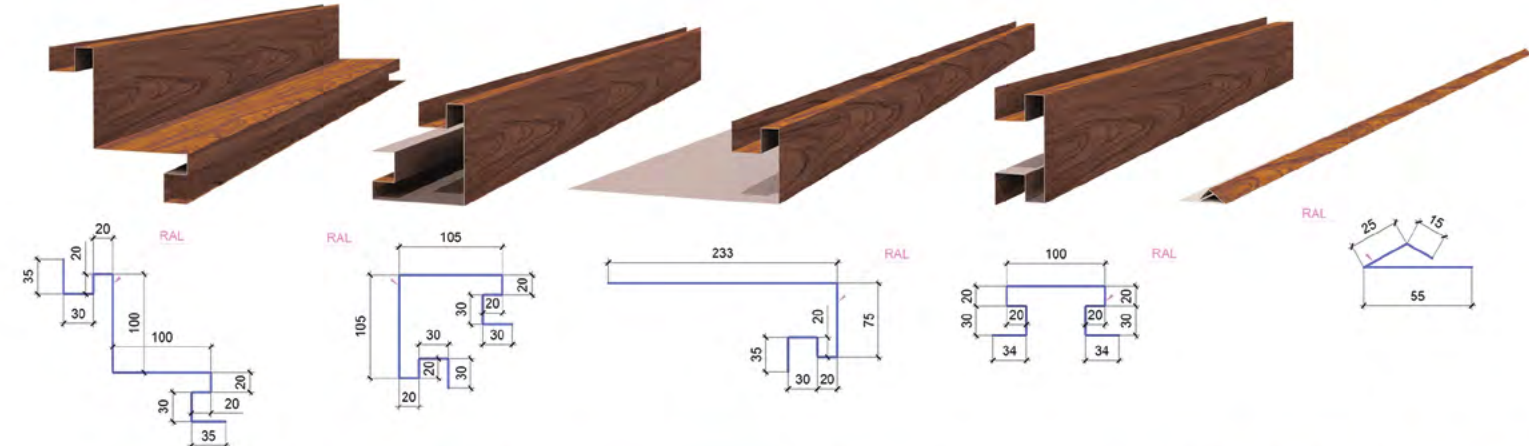

Декоративні покриття



Multigloss (мультіглас)

Golden oak (золотий дуб)

Woodlike brown wenge (деревина венге)


Woodlike brown (деревина коричнева)

Alder (вільха)

Євроштахетник сторона А

Євроштахетник сторона Б

Євроштахетник двосторонній

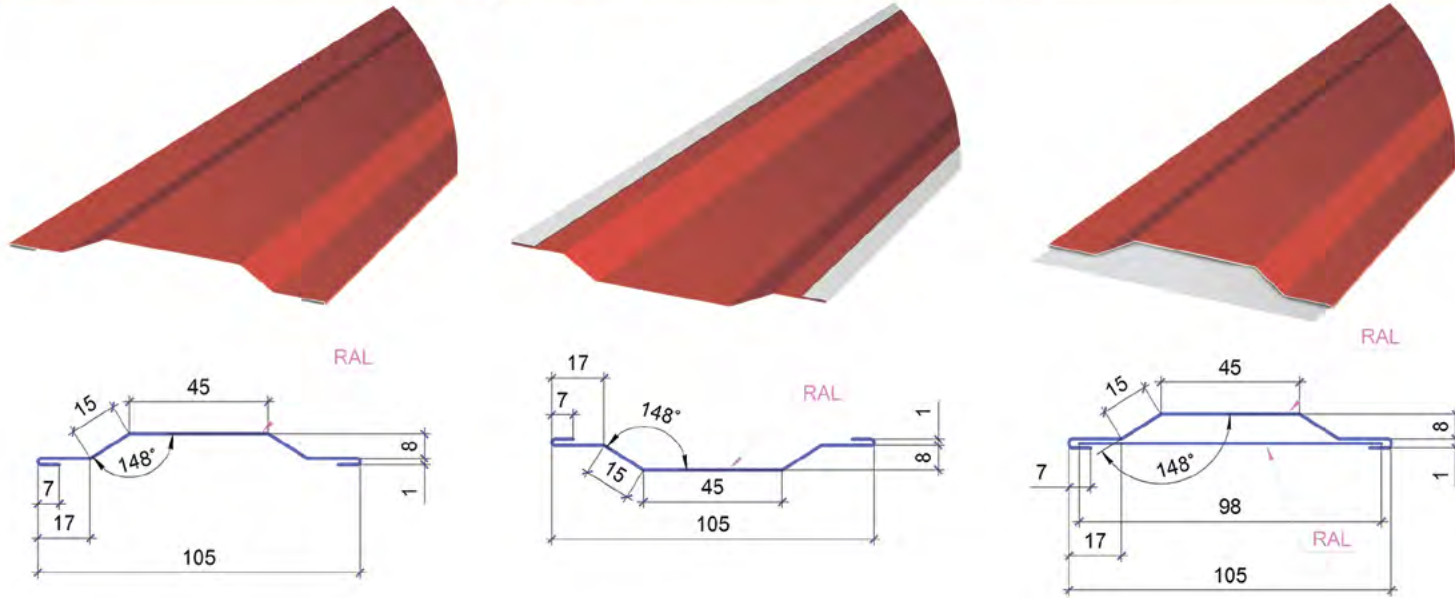

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ ОГОРОЖІ МЕТАЛЕВИМ ЄВРОШТАХЕТНИКОМ

Стандартне виконання, просвіт між штахетами 30-40 мм (сторона А)



Виконання "Жалюзі", просвіт між штахетами 50-75 мм (сторона А та сторона Б)



Виконання двостороннім штахетником, просвіт між штахетами 30-40 мм (двосторонній штахетник)



Основні кольори, в яких виробляється євроштахетник



Кутник рівносторонній

Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	35x35x1.0
	35x35x1.5
	40x40x1.0
	40x40x1.5
	50x50x1.0
	50x50x1.5
	55x55x1.0
	55x55x1.5
	60x60x1.0
	60x60x1.5
	75x75x1.5
	75x75x2.5

Профіль «Омега»

Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	62x22x0.8
	62x22x1.0
	62x22x1.2

Профіль Cw

Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	150x55x1.5
	150x55x2.0
	200x55x1.5
	200x55x2.0

Профіль Z

Креслення	Розмір (ахhхaхs), мм
	32x50x32x1.0
	32x50x32x1.5
	32x50x32x2.0
	32x100x32x1.0
	32x100x32x1.5
	32x100x32x2.0
	32x150x32x1.5
	32x150x32x2.0
	32x200x32x1.5
	32x200x32x2.0

Кутник нерівносторонній

Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	60x40x1.0
	60x40x1.5
	50x75x1.5
	50x75x2.0

Профіль C

Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	102x42x1.0
	102x42x1.5
	102x42x2.0
	152x42x1.0
	152x42x1.5
	152x42x2.0
	203x42x1.0
	203x42x1.5
	203x42x2.0

Профіль U


Креслення	Розмір (ахbхs), мм
	102x32x1.0
	102x32x1.5
	102x32x2.0
	152x32x1.0
	152x32x2.0
	152x32x2.0
	203x32x1.0
	203x32x1.5
	203x32x2.0

Профіль Zw


Креслення	Розмір (hхaхbхs), мм
	120x60x65x1.5
	120x60x65x2.0
	150x60x65x1.5
	150x60x65x2.0
	175x60x65x1.5
	175x60x65x2.0
	200x60x65x1.5
	200x60x65x2.0

Багатошарові панелі з металевим облицюванням та пінополіуретановим наповнювачем.

При будівництві промислових холодильних камер та подібних об'єктів стала потреба поставки на будівельний ринок таких напівфабрикатних систем легкого кріплення, які відповідали б вимозі захисту від впливу атмосферних явищ, а також положенням будівельних норм законодавства у сфері теплового захисту, вогнестійкості, підвищеної міцності і швидкості монтажу.



Сендвіч-панель
GORLICKA S1000

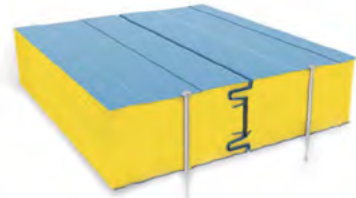

Сендвіч-панель
GORLICKA U1000




Сендвіч-панель
GORLICKA D1000



Сендвіч-панель
GORLICKA CH1000




Типи профілювання обкладок




L - лінійне



M - мікропрофільоване



F - хвиляподібне



R - канавчатє

Технічні характеристики	S1000				U1000			D1000				CH1000				
Вид серцевини	Жорстка поліуретанова піна															
Щільність (кг/м³)	40 (+/- 3)															
Товщина панелі (мм)	40	60	80	100	60	80	100	40/80	60/100	80/120	100/140	120	160	180	200	
Маса (кг/м²)	9,80	10,85	11,60	12,45	11,20	12,00	12,80	10,60	11,40	12,20	13,00	13,30	14,90	15,70	16,50	
Максимальна довжина (м)	16															
Повна ширина (мм)	1020															
Системна ширина (мм)	1000															
Товщина зовнішня (мм)	0,5															
Товщина внутрішнього облицювання (мм)	0,5															
Профілювання зовнішнього облицювання	L-лінійне, M-мікропрофільоване, F-хвилясте, R-канавчатє				L-лінійне, M-мікропрофільоване, F-хвилясте, R-канавчатє			T-трапецевидне				L-лінійне, M-мікропрофільоване, F-хвилясте, R-канавчатє				
Профілювання внутрішнього облицювання	L-лінійне															
Стандартні кольори обкладинок	RAL 9001		RAL 9002		RAL 9010		RAL 9006		RAL 5010		RAL 1015		RAL 9002		RAL 9010	
Коефіцієнт U (W/m²K) λa=0.022 при температурі 10°C	0,57	0,37	0,27	0,22	0,38	0,28	0,22	0,49	0,34	0,26	0,21	0,18	0,14	0,12	0,11	
Акустична ізоляційна здатність	Rw=26 dB; RA1=23 dB; RA2=21 dB							Rw=26 dB; RA1=24 dB; RA2=22 dB				Rw=25 dB; RA1=22 dB; RA2=21 dB				
Класифікація вогнестійкості	NRO; клас B-s2-d0; E60 і E1 15 для 100 мм							NRO; клас B _{ROOF} (tl); E60 і E1 15 для 100 мм				NRO; клас B-s2-d0				
Сертифікати, дозволи, свідоцтва	Технічний дозвіл AT-15-7288/2007, Гігієнічне свідоцтво НК/В/0275/01/2007															

Види оздоблення (вибірково)


Зовнішній кут



Зовнішній кут, що маскує з'єднувачі



Стіновий звис широкий

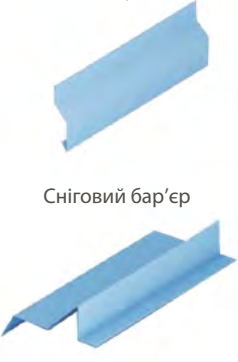

Металева накладка, що маскує з'єднання панелей



Сніговий бар'єр



Віконний парапет




Сендвіч-панель із мінераловатним наповнювачем – будівельний матеріал, що має тришарову структуру, складається з двох листів жорсткого матеріалу (метал) і шару утеплювача між ними. Усі деталі сендвіч-панелей склеюються між собою за допомогою гарячого або холодного пресування. Залежно від призначення виробляються покрівельні або стінові панелі.

У будівництві сендвіч-панелі застосовуються для зведення швидкокомтованих будинків на основі металевого каркасу (промислові цехи, автомийки, торгові центри, сільськогосподарські будівлі, спортивні споруди тощо).


Сендвіч-панелі стінові

Стінові сендвіч-панелі – багатошарові, навісні, вентилязовані, огорожувальні конструкції, які використовуються для влаштування стін та перегородок. Три типи замка і шість варіантів профілювання обкладок панелей забезпечують високу якість монтажу та привабливий зовнішній вигляд.


Стінова сендвіч-панель із відкритим типом замка

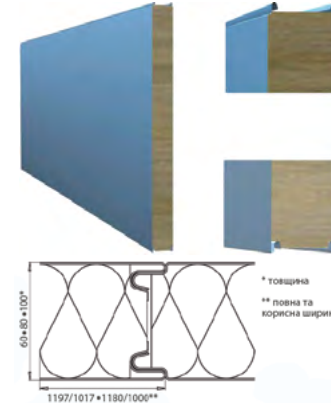

Стінова сендвіч-панель з термозамком

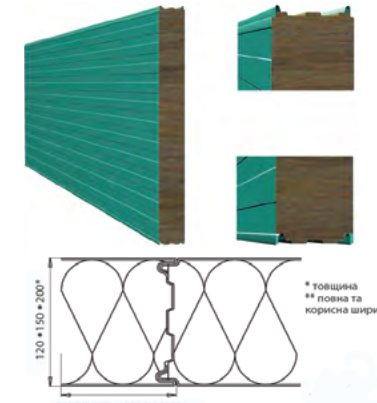


Стінова сендвіч-панель із закритим типом замка

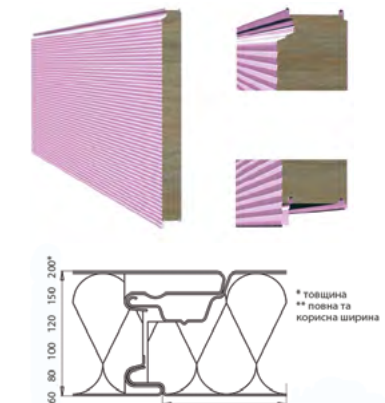

Типи профілювання обкладок

Лицьова

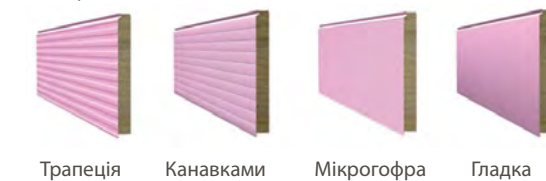


Трапеція

Канавками

Мікрогофра

Гладка

Зворотна



Трапеція


Гладка

Стінові сендвіч-панелі за типом зовнішнього профілю поділяються на гладкі, прості профільовані та декоративно-профільовані (сайдингові та рублені).


Сендвіч-панелі покрівельні

Покрівельні сендвіч-панелі – багатошарові суміщені вентилязовані покриття. Застосовуються для влаштування дахів будівель і споруд. Трапецієподібні гофри на зовнішній обкладці, заповнені утеплювачем, надають додаткову жорсткість панелям і забезпечують герметизацію стиків.

Покрівельна сендвіч-панель з оверлапом

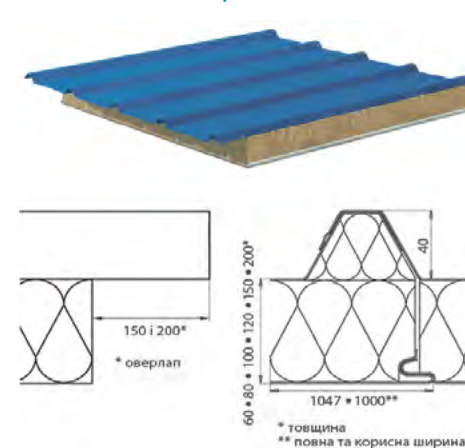


Покрівельна сендвіч-панель з покрівельним типом замка

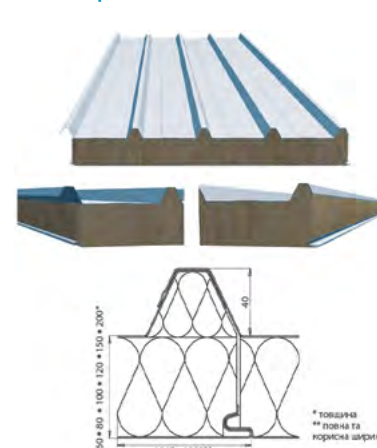


Типи профілювання обкладок

Лицьова



Покрівельна

Зворотна



Трапеція

Гладка

Покрівельні сендвіч-панелі можуть бути профільованими з обох сторін або лише із зовнішнього боку.

* виробляється на виробничому обладнанні компаній-партнерів

Для виробництва своїх виробів компанія «Сталекс» використовує тонколистову сталь з антикорозійним цинковим та полімерним покриттям провідних європейських та світових металургійних комбінатів. Сировина відповідає високим стандартам якості та забезпечує відмінні експлуатаційні характеристики і довготривалий термін експлуатації виробів компанії «Сталекс».

Типи покриття:

- стандартний поліестер, 25 мікрон;
- матовий поліестер тип NG, 25-35 мікрон.

Стандартні кольори (RAL):

- поліестер (PE)– 1003, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005, 6020, 7024, 8017, 9003, 9006.
- матовий поліестер (PEMA) – 3005, 3009, 3011, 6005, 6020, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Антикорозійні покриття:


- гарячеоцинковане покриття (Zn 200-275);
- алюмоцинкове покриття (AlZn 120-185).

Структура листової сталі з полімерним покриттям:



Постачальники сировини

Країна	Постачальник		Сировина
Швеція/Фінляндія	SSAB		PEMA
Польща	ArcelorMittal Poland S.A.		PE, PEMA, Zn
Німеччина	ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH		PE, PEMA
Люксембург	ArcelorMittal Dudelange S.A.		AlZn
Румунія	ArcelorMittal Galati		Zn
Італія	MARCEGAGLIA		PE, PEMA, Zn
Італія	Arvedi		PE, PEMA
Туреччина	Tezcan		PE, PEMA
Україна	Модуль Україна		PE, PEMA, Zn
Україна	Метінвест СМЦ		PE, Zn

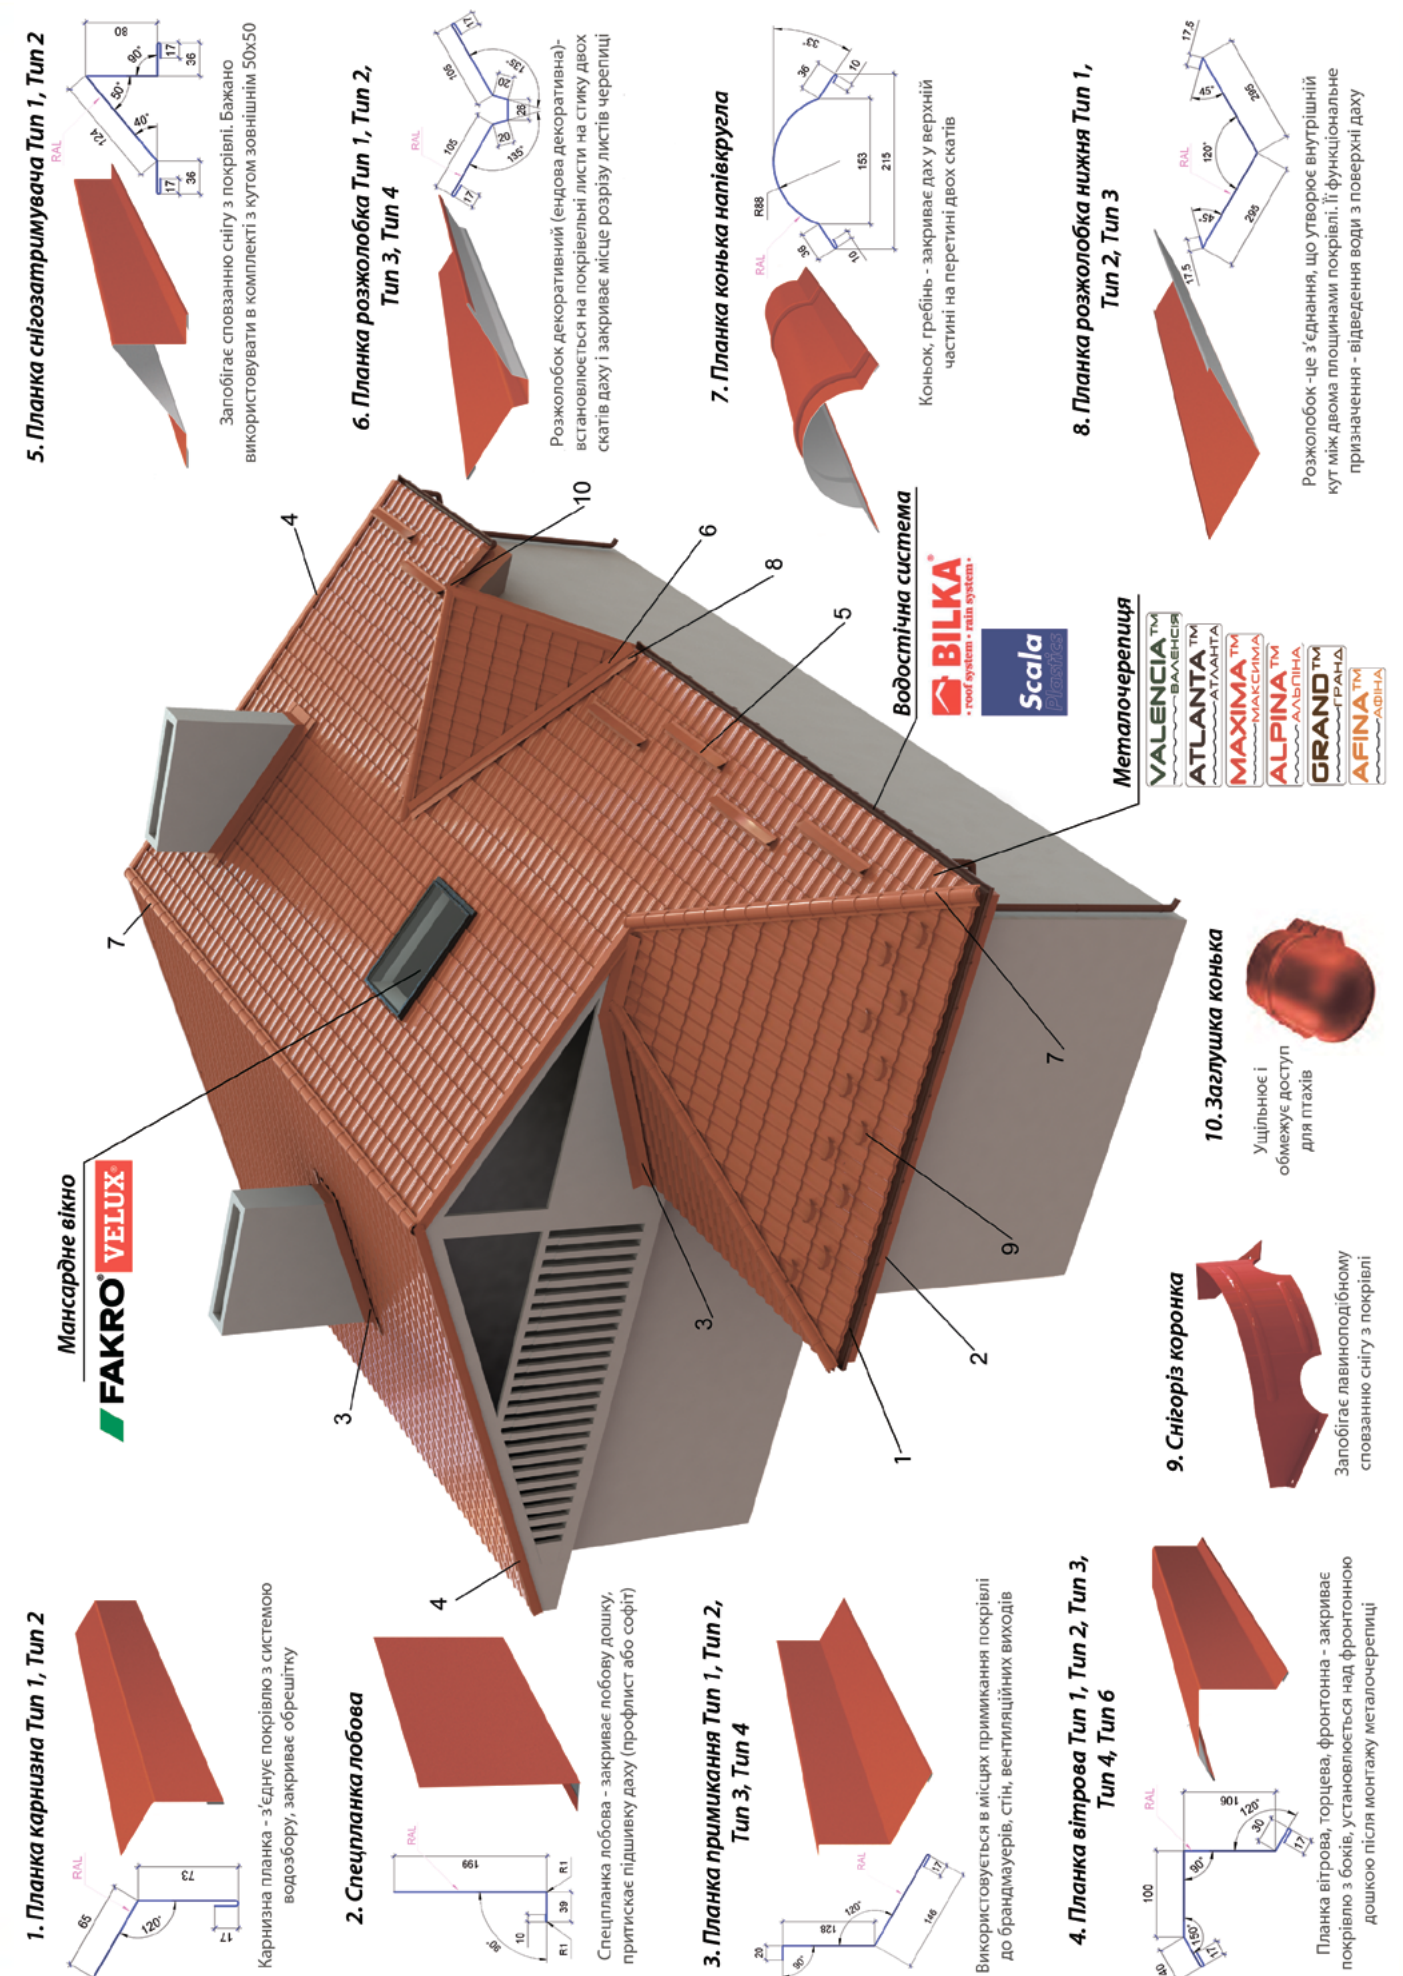

WWW.STALEX.UA

Контактні дані дилера

ЄДИНИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:

(044) 503-77-88

(096) 574-88-88

(066) 574-88-88

(093) 574-88-88

Дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого мобільного оператора.
2017 р.