



сталекс®
метал і конструкції

ВСЕ ДЛЯ
ПРОМИСЛОВОГО
ТА ФАСАДНОГО
БУДІВНИЦТВА



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ



Група компаній «Сталекс» – це виробник національного масштабу. На сьогодні ГК «Сталекс» - лідер ринку України за асортиментом продукції, що виробляється з тонколистової оцинкованої сталі та сталі з полімерним покриттям. ГК «Сталекс» охоплює 10% від всього національного ринку профнастилу та металочерепиці.


ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ГК «СТАЛЕКС»:

- виробництво металочерепиці та профнастилу, ГК «Сталекс» має найширший асортимент в Україні – 6 профілів металочерепиці (AFINA™, MAXIMA™, ATLANTA™, AFINA™, VALENCIA™, GRAND™) та понад 15 типів профільованого листа;
- виробництво металосайдингу «Стальбрус» та «Стальпанель»;
- виробництво ламелей для огорож «Євроштахетник» та фасонних аксесуарів;
- виробництво металопрофілів для каркасного будівництва (ЛСТК);
- комплектація власної продукції супутніми товарами;
- торгівля металопрокатом;
- транспортні послуги.

ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ:

- власне сучасне виробництво, укомплектоване широкою лінійкою обладнання;
- компанія є лідером на українському ринку PPGI і GI;
- загальна виробнича потужність понад 6 500 000 м2 покрівельних і фасадних матеріалів на рік;
- команда об'єднує понад 450 профільних фахівців;
- ГК «Сталекс» має широку регіональну мережу торгових представництв – понад 350 дилерів, філій по всій Україні.

Металочерепиця ALPINA™	4
Металочерепиця ATLANTA™	6
Металочерепиця MAXIMA™	8
Металочерепиця VALENCIA™	10
Металочерепиця AFINA™	12
Металочерепиця GRAND™	14
Профнастил (огорожі/фасади).....	16
Профнастил (фасади/покрівлі/перекриття).....	18
Профнастил (перекриття/покриття).....	20
Добірні елементи даху.....	22
Добірні елементи до покрівель, фасадів, огорож.....	24
Легкі сталеві тонкостінні конструкції.....	26
Металосайдинг «СТАЛЬПАНЕЛЬ»	28
Металосайдинг «СТАЛЬБРУС»	30
Огорожі «ЄВРОШТАХЕТНИК»	32
Мансардні вікна «FAKRO»	34
Мансардні вікна «VELUX»	36
Водостічна система «BILKA»	38
Водостічна система «BRYZA»	40
Водостічна система «INES»	42
Софіти «BRYZA»	44
Супутні матеріали.....	45
Сендвіч-панелі.....	46
Підпокрівельні півки.....	47
Таблиці технологічних діапазонів для металочерепиці.....	48
Металообробне обладнання.....	49
Металопрокат.....	50
Послуги з переробки металу.....	51

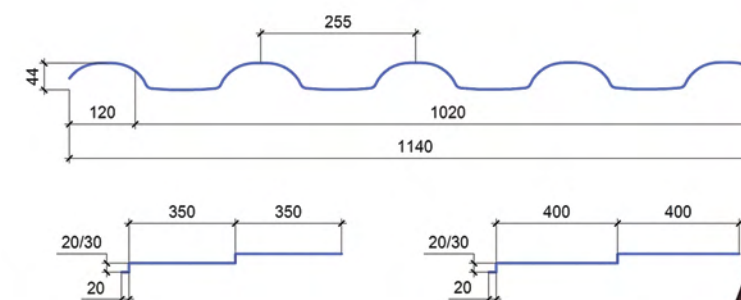

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1140 мм
-  Ширина корисна - 1020 мм
-  Крок хвилі - 350/400 мм
-  Висота штампування - 20 - 30 мм
-  Висота хвилі - 44 мм
-  Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 450 - 6000 мм

Металочерепиця ALPINA™ від компанії «Сталекс» - це покрівельний матеріал преміум сегменту, загальна висота хвилі сягає 74 мм. Висота профілю надає покрівлі виразну форму, зовні повторюючи класичну натуральну черепицю. Дана металочерепиця доступна в двох варіантах кроку хвилі - 350/400 мм і двох варіантах висот поперечної хвилі - 20/30 мм.

Одна з переваг металочерепиці ALPINA™ - це 3D зріз кромки, завдяки якому поперечні стики стають непомітними. Металочерепиця ALPINA™ надійно захистить Ваш будинок і створить сучасний преміум дизайн екстер'єру.



Гарантія
від 10 до 30 років



Виробляється
за індивідуальними
розмірами




Великий
вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

3D

Зріз
кромки

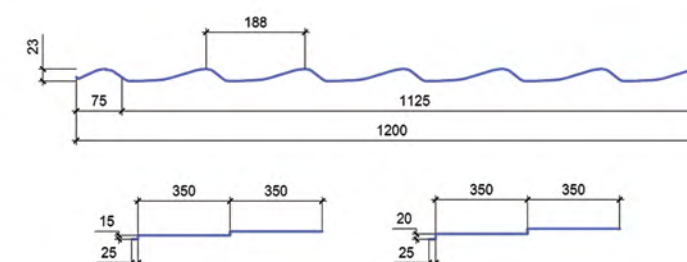

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1200 мм
-  Ширина корисна - 1125 мм
-  Крок хвилі - 350 мм
-  Висота штампування - 15 - 20 мм
-  Висота хвилі - 23 мм
-  Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 450 - 6000 мм

Металочерепиця ATLANTA™ - легкий, надійний і економічний покрівельний матеріал.

Профіль цієї черепиці один з найвідоміших, але ATLANTA™ від компанії «Сталекс» має свої переваги: 3D зріз кромки, що імітує натуральну черепицю; ефективна корисна ширина 1125 мм; простота монтажу дозволяє встановити її без залучення професіоналів.

Легкість та естетика дизайну гармонійно поєднуються в металочерепиці ATLANTA™, тому вона ідеально підходить до архітектури сучасних будівель і споруд як при новому будівництві, так і реконструкціях.



Гарантія
від 10 до 30 років



Виробляється
за індивідуальними
розмірами




Великий
вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

3D

Зріз
кромки

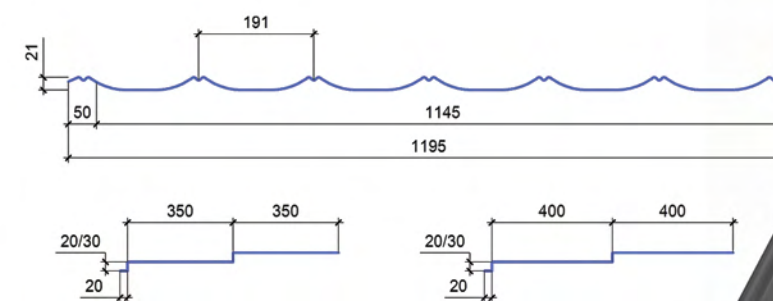

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1195 мм
-  Ширина корисна - 1145 мм
-  Крок хвилі - 350 мм
-  Висота штампування - 20 - 30 мм
-  Висота хвилі - 21 мм
-  Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 460 - 6000 мм

Металочерепиця MAXIMA™ має виразний профіль, за формою повторює класичну натуральну черепицю. Назва MAXIMA™ обрана не випадково: корисна ширина листа складає 1145 мм - це максимальне значення з усього асортименту металочерепиць, пропонує компанія.

Повністю симетричний профіль дозволяє монтувати листи з нахлестом як зліва направо, так і справа наліво, що мінімізує технологічні відходи матеріалу. Геометрія профілю забезпечує максимальну жорсткість листа, полегшуючи монтаж і цілісність продукції при транспортуванні. Ці переваги роблять металочерепицю MAXIMA™ одним з найпопулярніших продуктів серед клієнтів компанії «Сталекс».



Гарантія
від 10 до 30 років



Виробляється
за індивідуальними
розмірами




Великий
вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

3D

Зріз
кромки

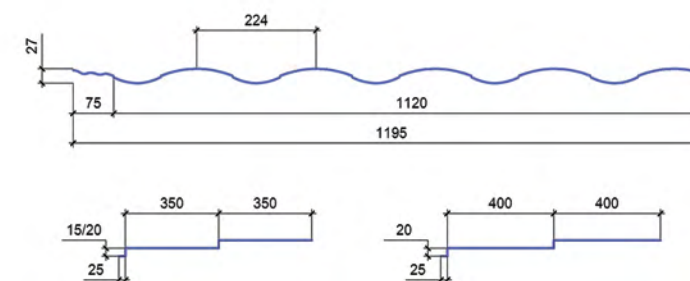

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1195 мм
-  Ширина корисна - 1120 мм
-  Крок хвилі - 350/400 мм
-  Висота штампування - 15 - 20 мм
-  Висота хвилі - 27 мм
-  Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 480 - 6000 мм

Дах з металочерепиці VALENCIA™ з першого погляду зачаровує своєю елегантністю.

Профіль з видовженими хвилями створює ефект широких черепиць, які повторюють за формою натуральну черепицю середземноморського стилю. Профіль має чудовий вигляд як з глянцевою, так і з матовою покриттям.

Компанія «Сталекс» виробляє металочерепицю VALENCIA™ з кроком хвилі 350 мм та 400 мм, а також висотою штампування поперечної хвилі 15 мм і 20 мм. Покрівля з металочерепиці VALENCIA™ вигідно підкреслить витонченість вашого будинку.



Гарантія
від 10 до 30 років




Виробляється
за індивідуальними
розмірами



Великий
вибір
коleurів



Стійкість до
УФ-випромінювання

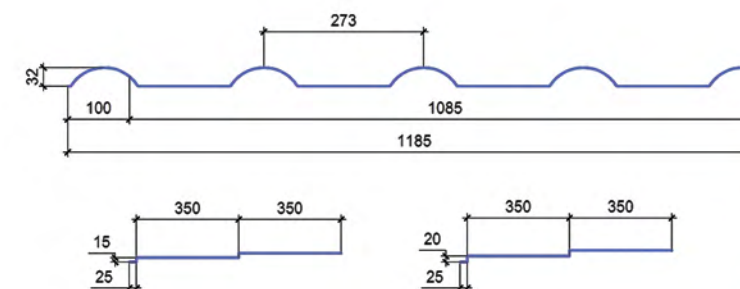

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1185 мм
-  Ширина корисна - 1080 мм
-  Крок хвилі - 350 мм
-  Висота штампування - 15 - 20 мм
-  Висота хвилі - 32 мм
-  Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 480 - 6000 мм

Якщо Ви обираєте металочерепицю для власного будинку, то найкращим вибором для Вас може стати модель AFINA™. Форма хвилі найбільш точно імітує натуральну керамічну черепицю, завдяки чому AFINA™ ідеально підходить для будь-якого типу будівель.

На сьогоднішній день металочерепиця AFINA™ є одним з найсучасніших продуктів на вітчизняному ринку сталевих покрівельних матеріалів, використовуючи який ви зможете втілити в життя свої найсміливіші архітектурні ідеї.



Гарантія
від 10 до 30 років





Виробляється
за індивідуальними
розмірами



Великий
вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

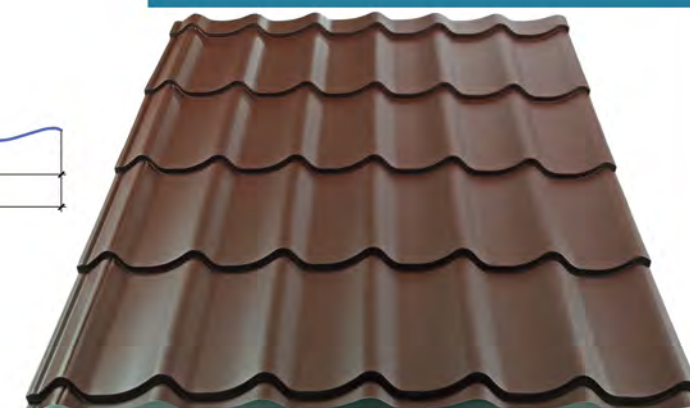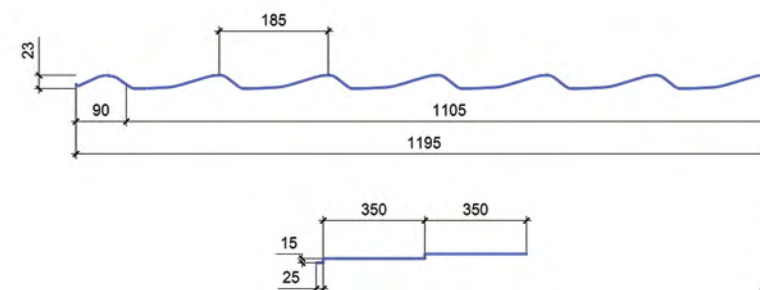

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Ширина загальна - 1195 мм
-  Ширина корисна - 1105 мм
-  Крок хвилі - 350 мм
-  Висота штампування - 15 мм
-  Висота хвилі - 23 мм
-  Товщина металу - 0,45 - 0,50 мм
-  Довжина min/max - 480 - 6000 мм

Металочерепиця GRAND™ - найпоширеніша модель металочерепиці на сьогоднішній день. Вона ідеально підходить до архітектури сучасних будівель і споруд та проста в монтажі. Використовується при будівництві соціальних і адміністративних будівель.

Однією з головних переваг матеріалу є технологічно легкий процес його монтажу. Покрівля з такої металочерепиці має невелику вагу (на квадратний метр площі припадає до 5 кг ваги).



Гарантія
від 10 до 30 років



Виробляється
за індивідуальними
розмірами



Великий
вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання



Гарантія
від 10 до 30 років



Виробляється
за індивідуальними
розмірами




Великий
вибір
кольорів




Стійкість до
УФ-випромінювання

С-6

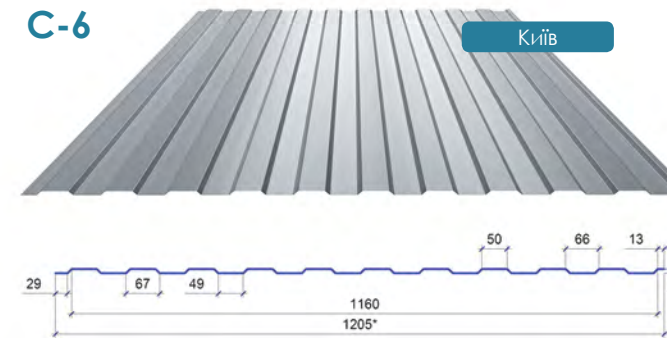


Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-6(8)

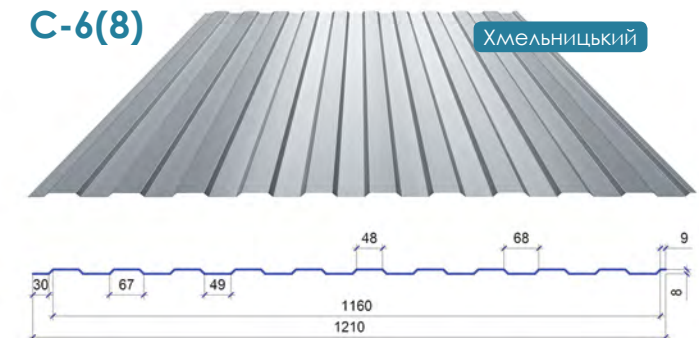


Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-8

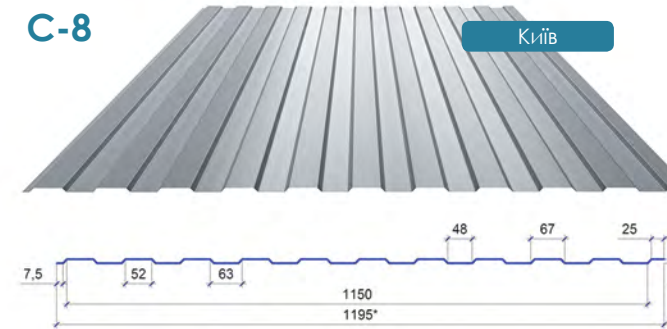


Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-10

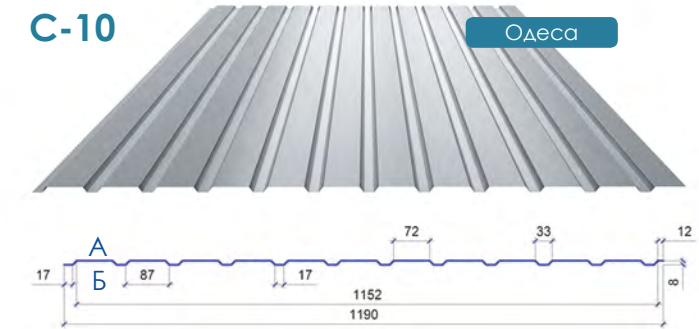


Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-12

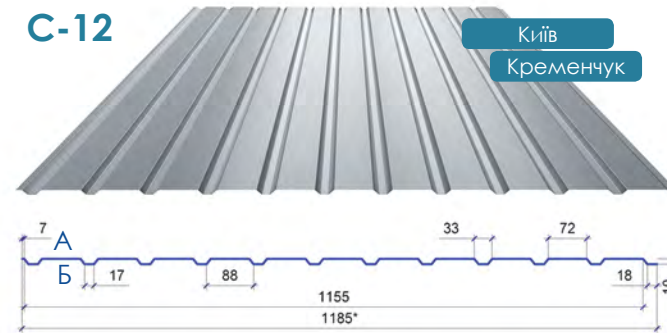


Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 8,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-15

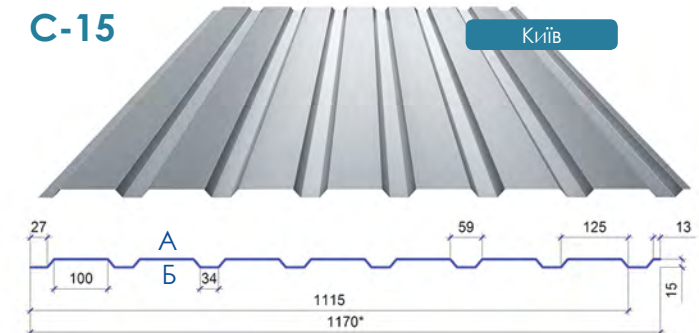


Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-18

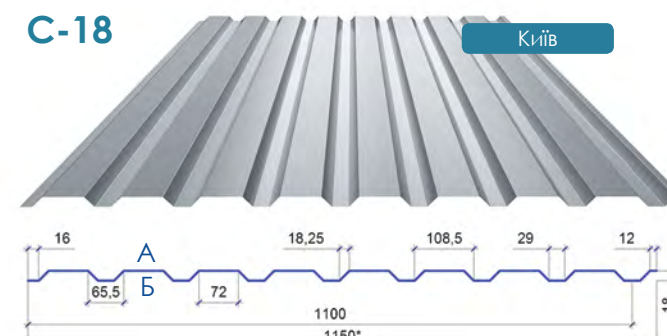

Товщина листа 0,4 - 0,65 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

С-20

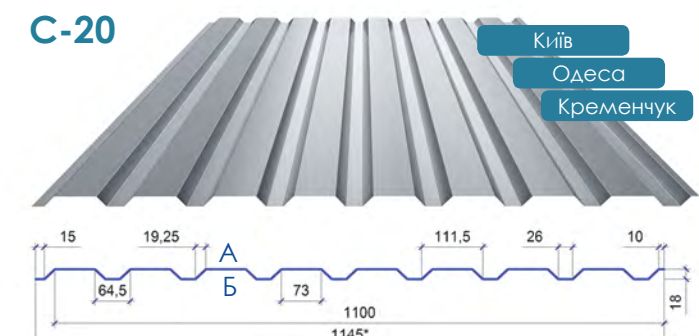

Товщина листа 0,4 - 0,5 мм. Довжина листа 0,3 - 10,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,45 мм.

* При зміні товщини металу геометрія може змінюватись. Детальну інформацію запитуйте у менеджера.




Гарантія
від 10 до 30 років

Виробляється
за індивідуальними
розмірами

Великий
вибір
кольорів


Стойкість до
УФ-випромінювання

Н-33

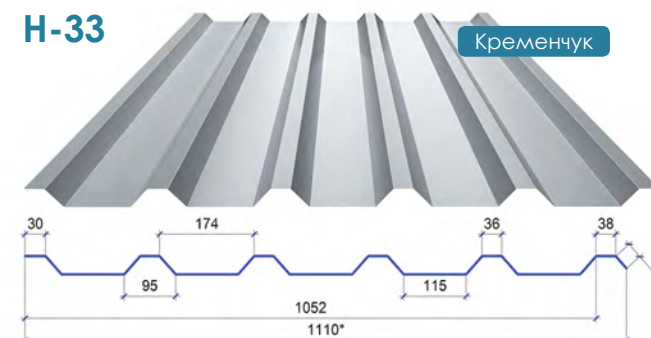


Товщина листа 0,4 - 0,6 мм. Довжина листа 0,3 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,50 мм.

НС-35

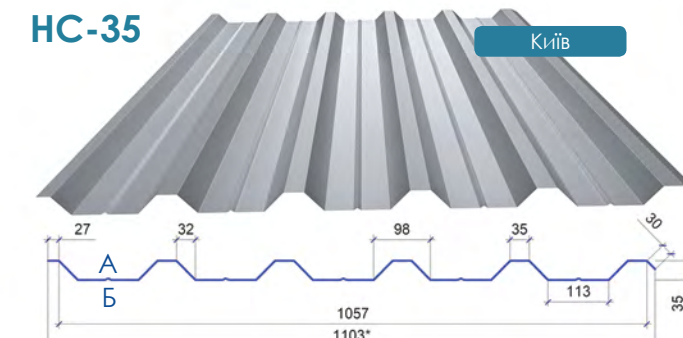


Товщина листа 0,4 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,50 мм.

Н-44

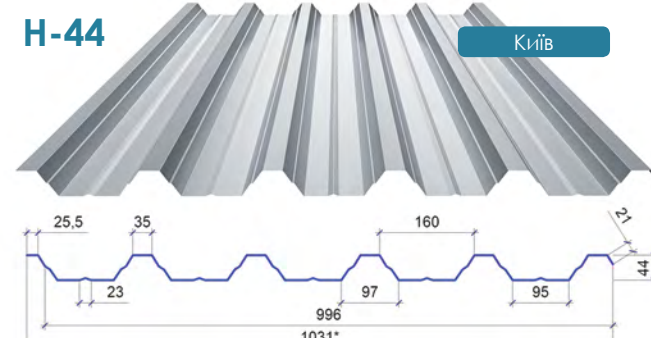


Товщина листа 0,4 - 0,7 мм. Довжина листа 0,3 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,50 мм.

Н-45

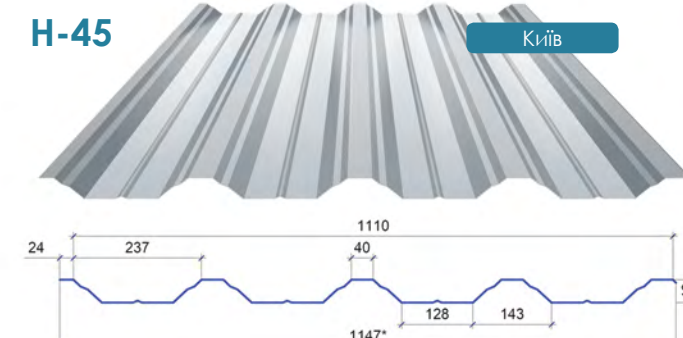


Товщина листа 0,4 - 0,7 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,50 мм.

Н-60

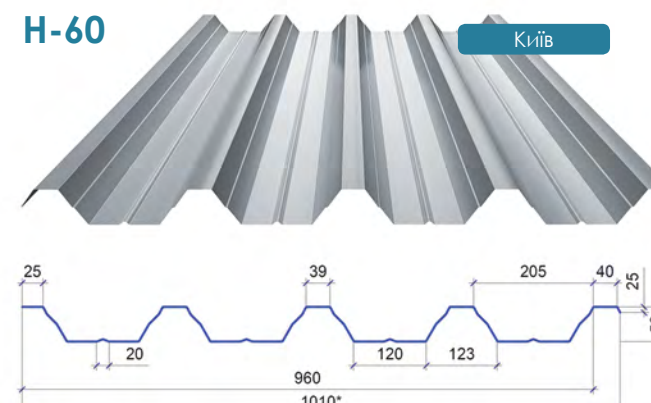


Товщина листа 0,45 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,70 мм.

Н-75

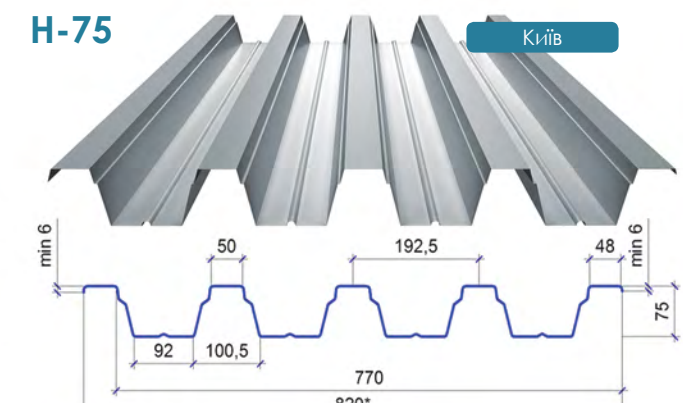

Товщина листа 0,5 - 1,0 мм. Довжина листа 0,5 - 10,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,50 мм.

Н-92

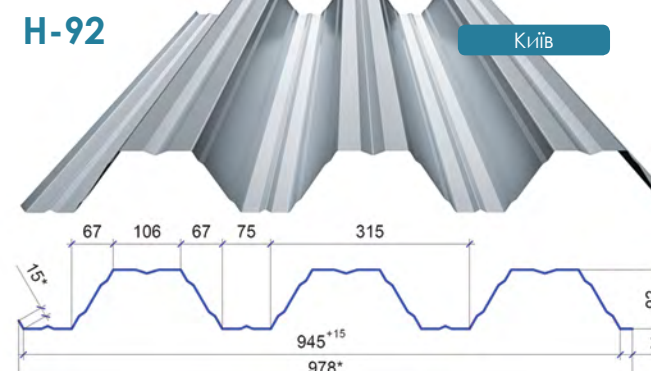

Товщина листа 0,6 - 1,2 мм. Довжина листа 0,5 - 12,0 м.
Геометрія розрахована для товщини металу 0,95 мм.



* При зміні товщини металу геометрія може змінюватись. Детальну інформацію запитуйте у менеджера.



Гарантія
від 10 до 30 років


Виробляється
за індивідуальними
розмірами

Великий
вибір
кольорів

Стійкість до
УФ-випромінювання

H-85


Київ

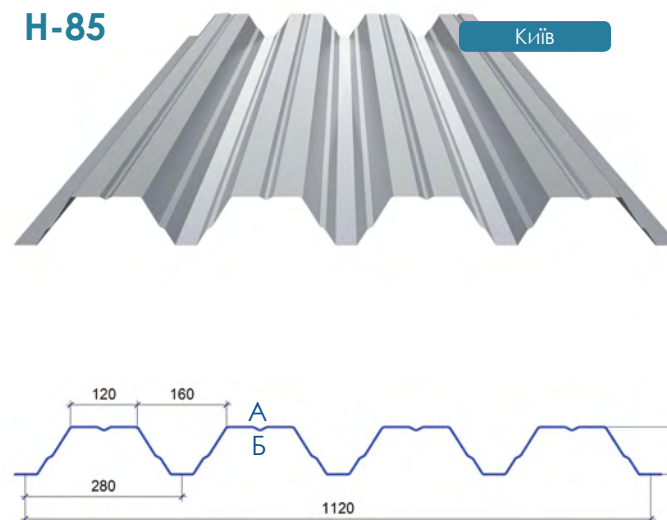

Товщина листа 0,75 - 1,25 мм. Довжина листа 0,5 - 13,5 м.

H-135


Київ

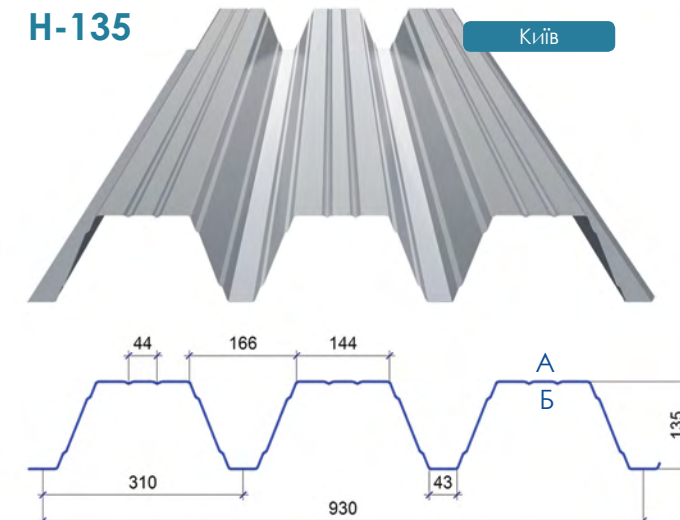

Товщина листа 0,75 - 1,25 мм. Довжина листа 0,5 - 13,5 м.

H-153


Київ

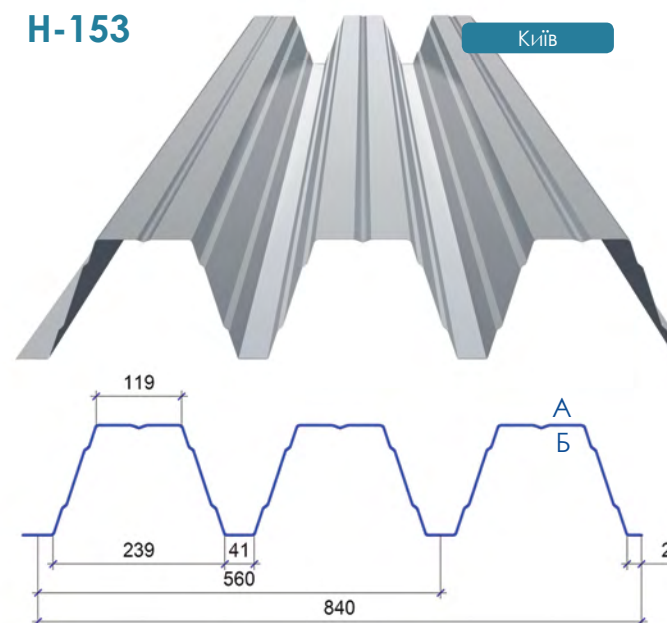

Товщина листа 0,75 - 1,25 мм. Довжина листа 0,5 - 13,5 м.

H-158


Київ

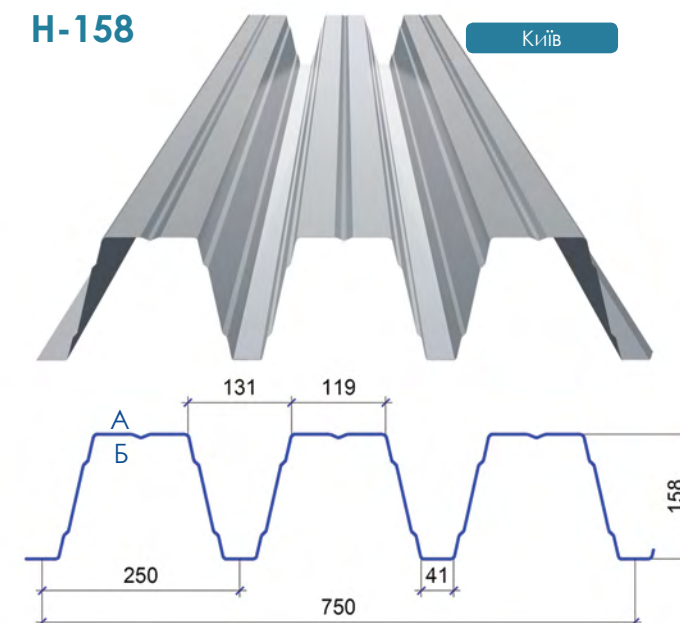

Товщина листа 0,75 - 1,25 мм. Довжина листа 0,5 - 13,5 м.

H-200

Київ

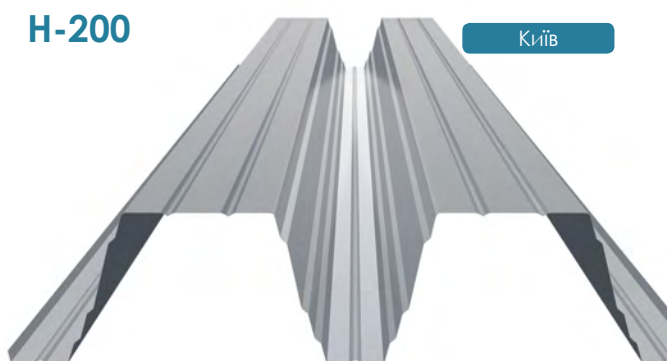

Товщина листа 0,75 - 1,25 мм. Довжина листа 0,5 - 13,5 м.


Виробляється на виробничому обладнанні компаній-партнерів.

1. Планка карнизна




Карнизна планка - з'єднує покрівлю з системою водозбору, закриває обрешітку

2. Спецпланка лобова

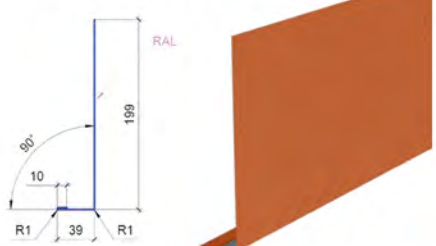


Спецпланка лобова - закриває лобову дошку притискає підшивку даху (профлист або софит)

3. Планка примикання

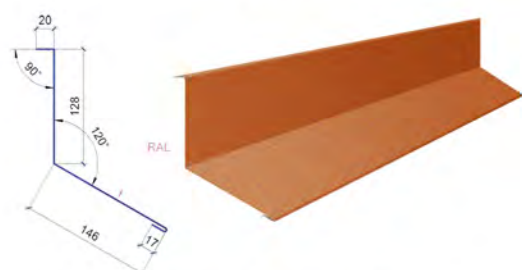

Використовується в місцях примикання покрівлі до брендмауерів, стін, вентиляційних виходів

4. Планка вітрова

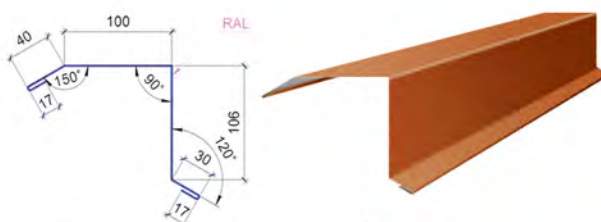

Планка вітрова, торцева, фронтона - закриває покрівлю з боків, установлюється над фронтоною дошкою після монтажу металочерепиці

9. Снігоріз коронка




Запобігає лавиноподібному сповзанню снігу з покрівлі

10. Заглушка конька

Ущільнює і обмежує доступ для птахів



Мансардне вікно
FAKRO VELUX

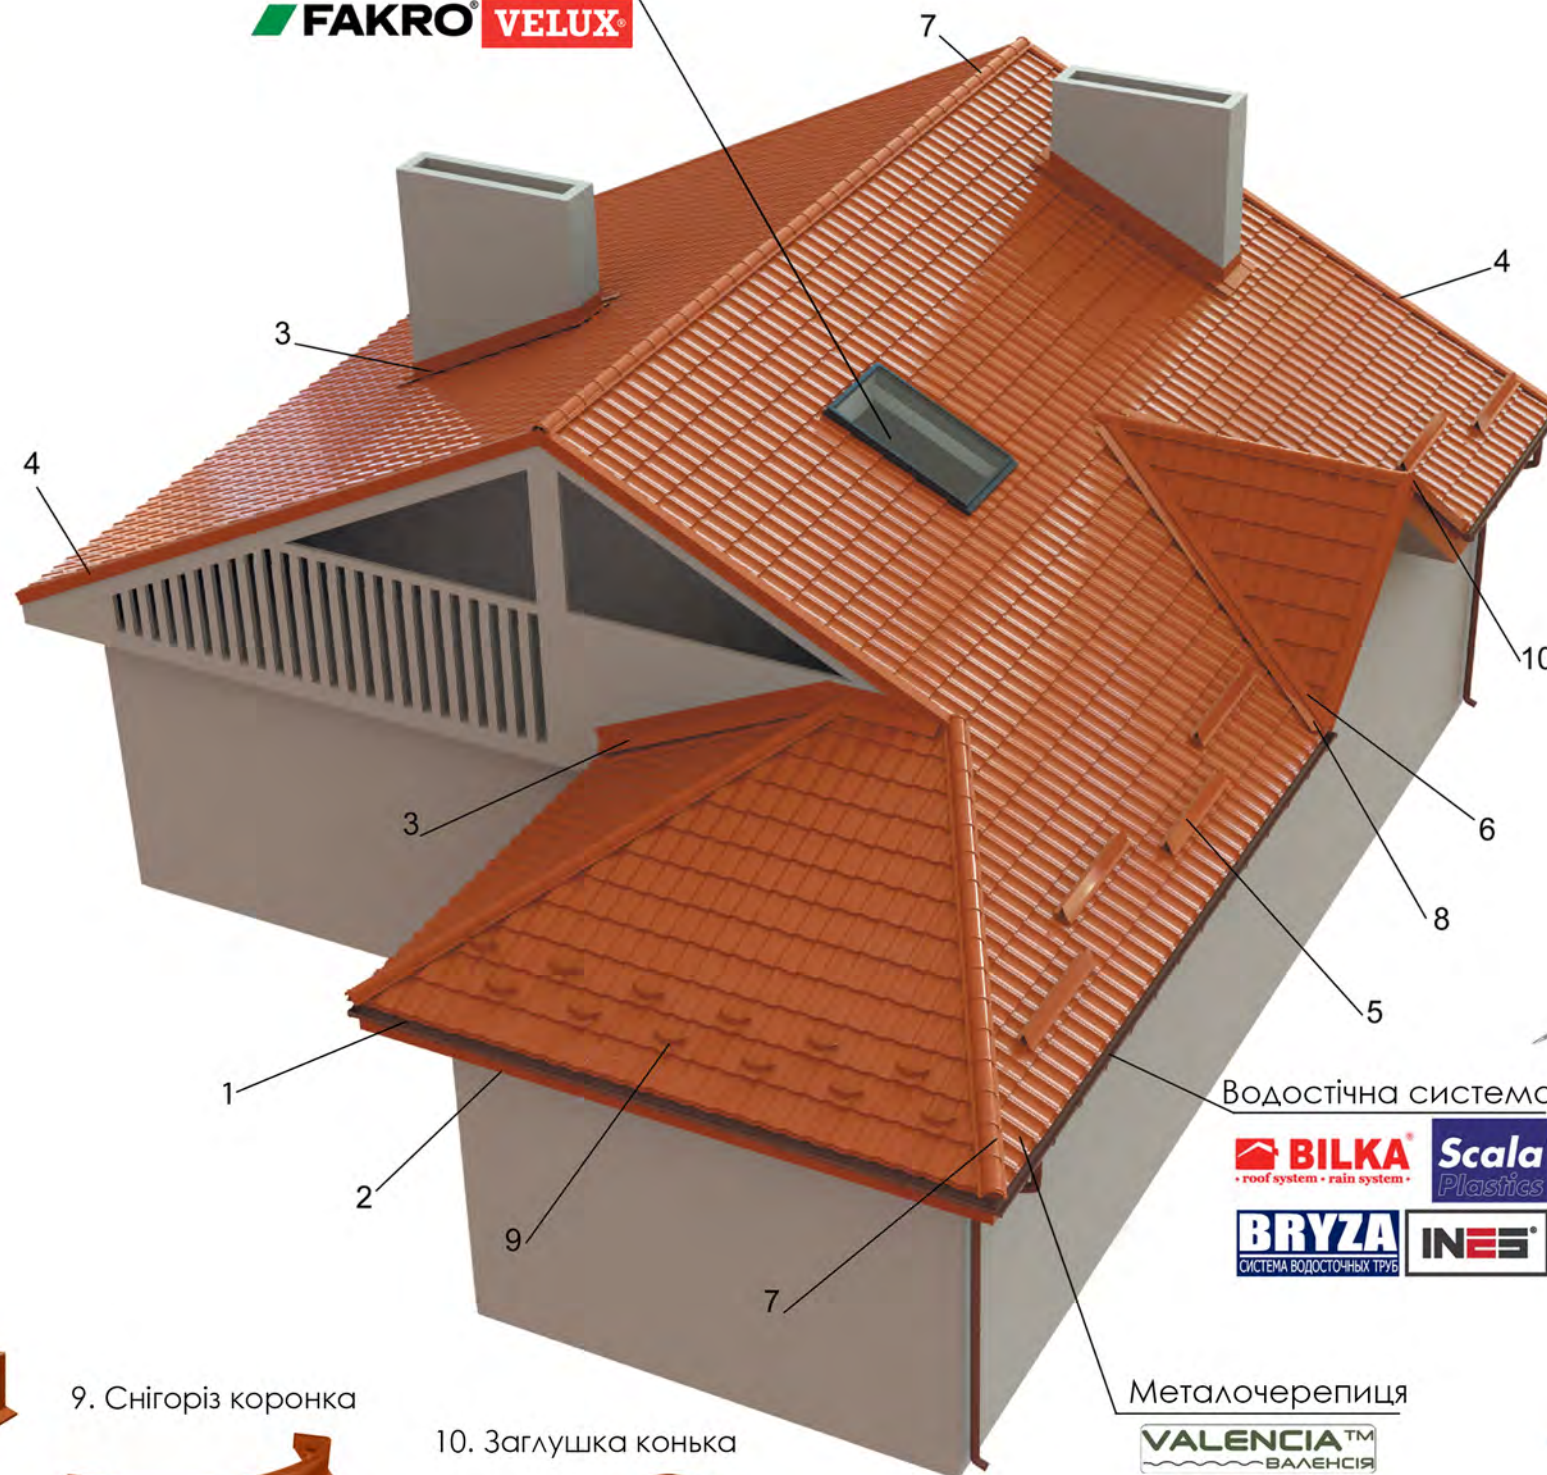

5. Планка снігозатримувача



Запобігає сповзанню снігу з покрівлі. Бажано використовувати в комплекті з кутом зовнішнім 50x50

6. Планка розжолобка




Розжолобок декоративний (ендова декоративна) - встановлюється на покрівельні листи на стику двох скатів даху і закриває місце розрізу листів черепиці

7. Планка конька напівкругла



Коньок, гребінь - закриває дах у верхній частині на перетині двох скатів

8. Планка розжолобка нижня

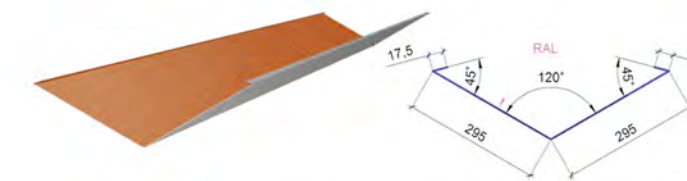

Розжолобок - це з'єднання, що утворює внутрішній кут між двома площинами покрівлі. Його функціональне призначення - відведення води з поверхні даху


Водостічна система




Металочерепиця




Планка примикання Тип 2

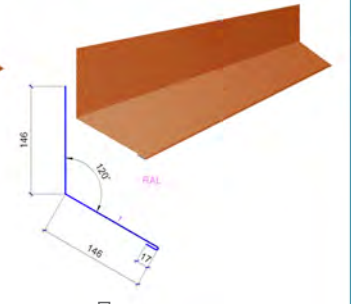


Планка кутова внутрішня Тип 2



Планка віконного відливу Тип 2



Планка
вирівнююча Тип 1



Снігоріз корона





КУТНИК НЕРІВНОСТОРОННІЙ

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	60x40x1.2
	60x40x1.5
	50x75x1.5
	50x75x2.0

КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	35x35x1.2
	35x35x1.5
	40x40x1.2
	40x40x1.5
	50x50x1.2
	50x50x1.5
	55x55x1.2
	55x55x1.5
	60x60x1.2
	60x60x1.5
	75x75x1.5
	75x75x2.0*

ПРОФІЛЬ CW

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	Cw150 150x55x20x1.2
	Cw150 150x55x20x1.5
	Cw150 150x55x20x2.0
	Cw200 200x55x20x1.5

ПРОФІЛЬ Z

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	Z 50 32x50x32x1.0
	Z 50 32x50x32x1.5
	Z 50 32x50x32x2.0
	Z 100 32x100x32x1.0
	Z 100 32x100x32x1.5
	Z 100 32x100x32x2.0
	Z 150 32x150x32x1.5
	Z 150 32x150x32x2.0
	Z 200 32x200x32x1.5
	Z 200 32x200x32x2.0

ПРОФІЛЬ «ОМЕГА»

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	62x22x0.8
	62x22x1.0
	62x22x1.2

ПРОФІЛЬ C

Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	4C100 102x42x13x1.0
	4C100 102x42x13x1.2
	4C150 102x42x13x1.5
	4C200 102x42x13x2.0
	6C100 152x42x13x1.0
	6C100 152x42x13x1.2
	6C150 152x42x13x1.5
	6C200 152x42x13x2.0
	8C100 203x42x13x1.0
	8C100 203x42x13x1.2
	8C150 203x42x13x1.5
	8C200 203x42x13x2.0

ПРОФІЛЬ U


Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	4U100 102x32x1.0
	4U150 102x32x1.5
	4U200 102x32x2.0
	6U100 152x32x1.0
	6U150 152x32x1.5
	6U200 152x32x2.0
	8U100 203x32x1.0
	8U150 203x32x1.5
	8U200 203x32x2.0

ПРОФІЛЬ ZW


Креслення	Розмір (а.б.с), мм
	Z 120 120x60x65x20x1.2
	Z 120 120x60x65x20x1.4
	Z 120 120x60x65x20x2.0
	Z 150 150x60x65x20x1.4
	Z 150 150x60x65x20x2.0
	Z 175 175x60x65x20x1.4
	Z 175 175x60x65x20x2.0
	Z 200 200x60x65x20x1.4
	Z 200 200x60x65x20x2.0




СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП А

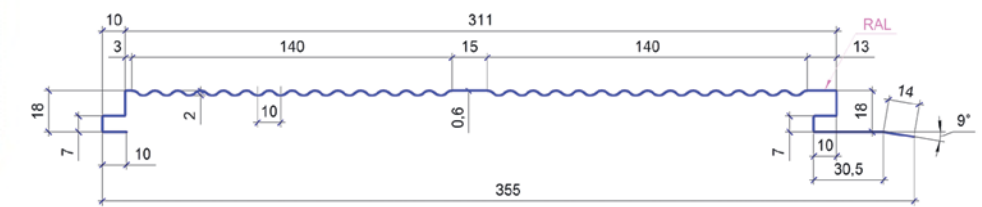


СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП В

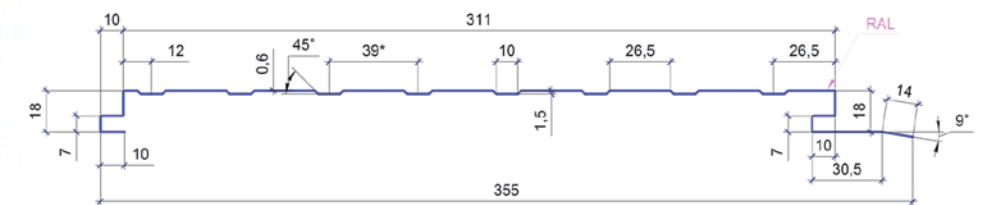

СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП С

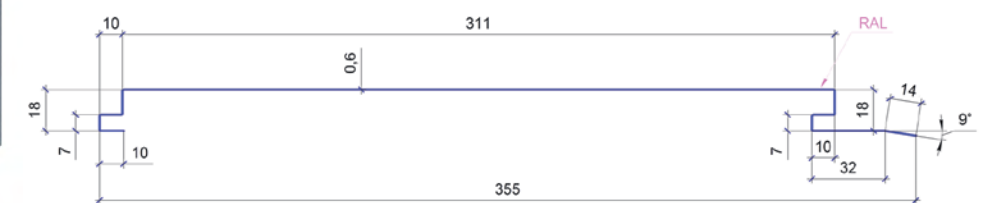

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДИНГУ "СТАЛЬПАНЕЛЬ" КОМПЛЕКТ №1

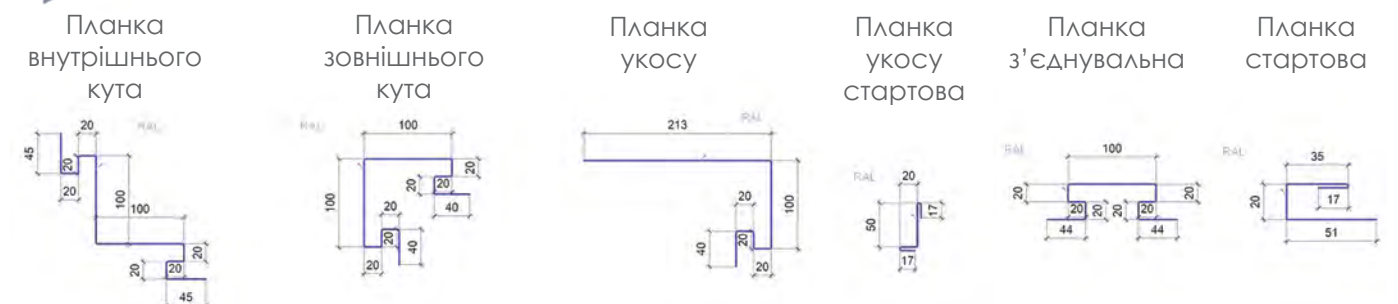


ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДИНГУ "СТАЛЬПАНЕЛЬ" КОМПЛЕКТ №2








УВАГА!!! Всі планки між собою взаємозамінні

Таблиця кольорів







PEMA (матовий поліестер)	RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019		
PE (поліестер)	RAL 1015	RAL 3005	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9006

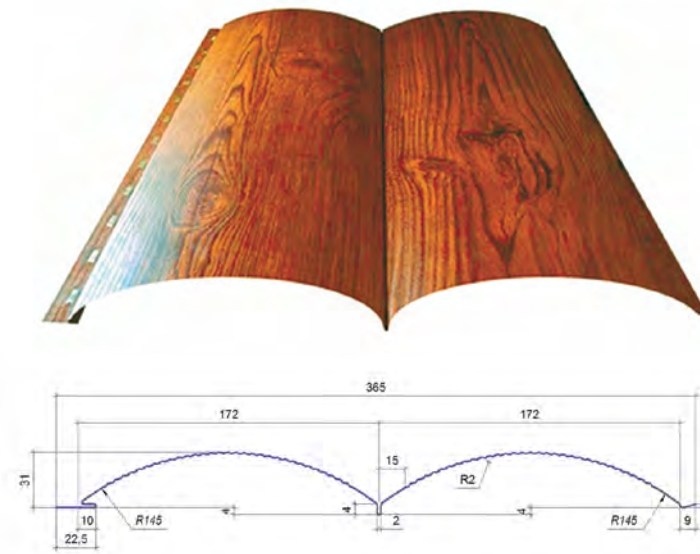

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДІНГУ "СТАЛЬБРУС" КОМПЛЕКТ №1




Планка
внутрішнього
кутаПланка
зовнішнього
кутаПланка
укосуПланка
укосу
стартоваПланка
з'єднувальнаПланка
стартова


ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДІНГУ "СТАЛЬБРУС" КОМПЛЕКТ №2

Планка
кутова
внутрішня
Тип2Планка
кутова
зовнішня
Тип2Планка
укосуПланка
укосу
стартоваПланка
з'єднувальнаПланка
стартова


УВАГА!!! Всі планки між собою взаємозамінні

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

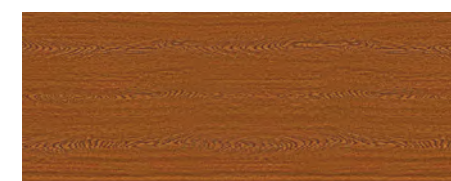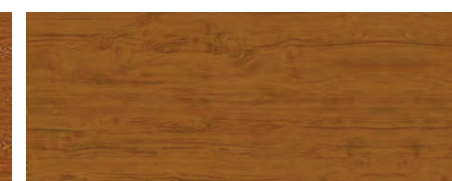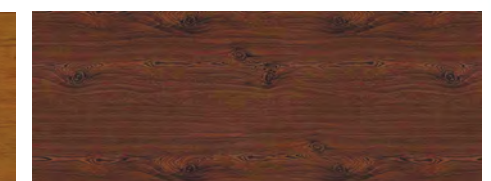Multigloss
(мультиглас)Golden oak
(золотий дуб)Woodlike brown wenge
(деревина венге)

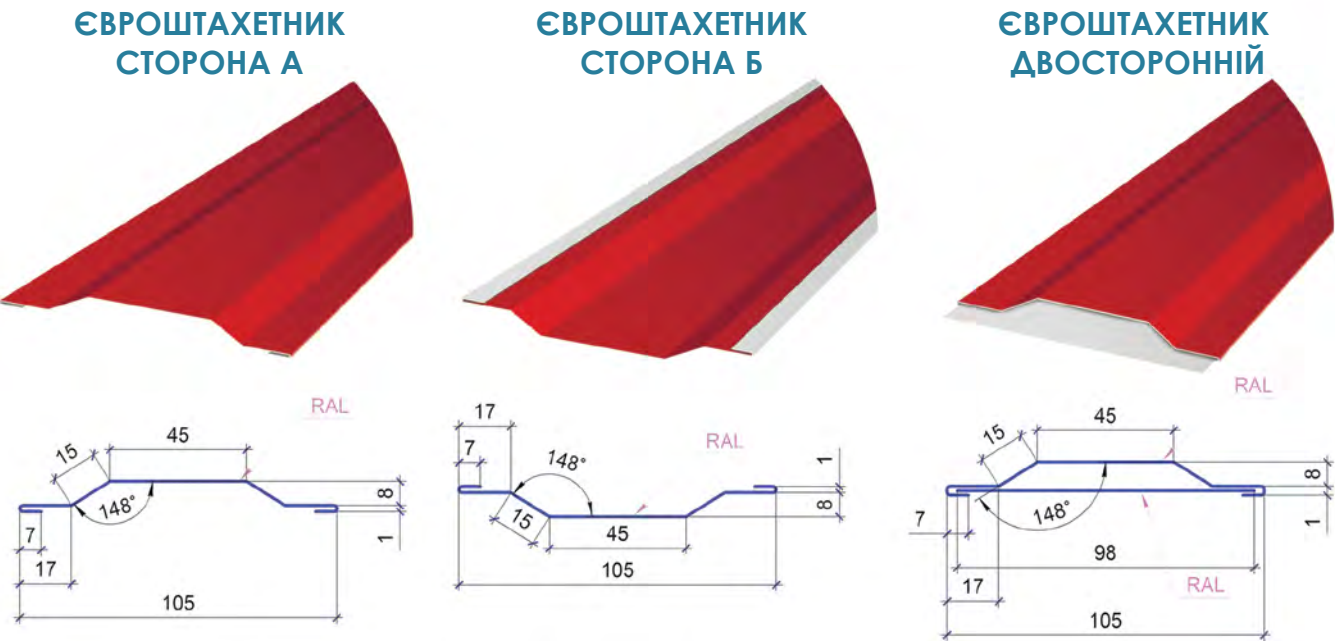

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ ОГОРОЖІ МЕТАЛЕВИМ ЄВРОШТАХЕТНИКОМ

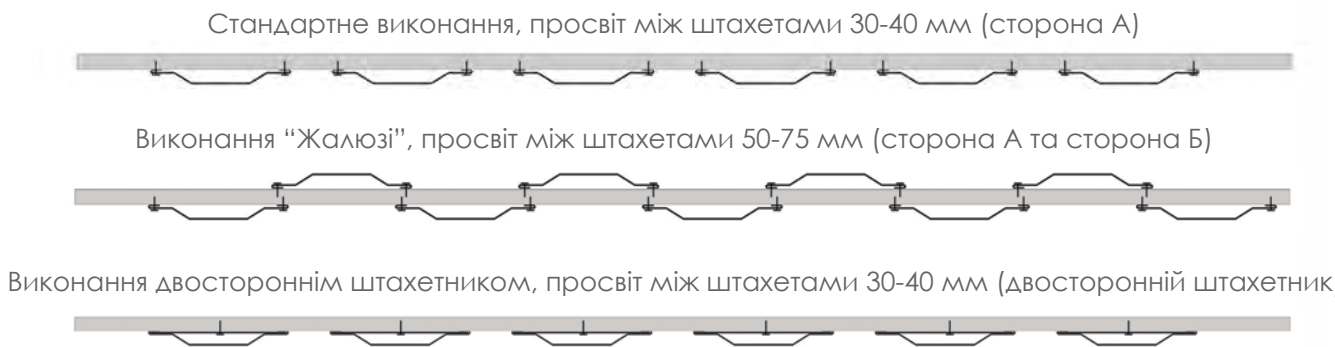

ОСНОВНІ КОЛЬОРИ, У ЯКИХ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЄВРОШТАХЕТНИК





Мансардні вікна повинні забезпечувати не лише простоту використання, але й стиль, функціональність та безпеку. Конструкція вікна продумана таким чином, щоб ефективно забезпечити приміщення природнім денним світлом і свіжим повітрям без зайвих втрат тепла. Впровадження інноваційних рішень для досягнення означених потреб сприяло тому, що дахові вікна FAKRO стали промисловим стандартом.



Антивандальна система «topSafe»



Надійне кріплення склопакету – Система скерування віконної рами
суцільнолитий дотискаючий профіль склопакету



Технологія thermoPro підвищує енергозбереження, збільшує міцність, гарантує досконалу щільність та спрощує монтаж дахових вікон



Тепла лабіринтоподібна вентиляційна щілина



Утеплення та захист кутового з'єднання рами пластиковим елементом



Захист кутових з'єднань рами та коробки вікна



Можливість регулювання вентиляційної щілини




Обертання рами вікна на 180 градусів та фіксація віконної рами в положенні «миття» та «прівітрювання»



Найширші дерев'яні елементи коробки та рами в стандартній пропозиції



Захист вентиляційної щілини від проникнення комах

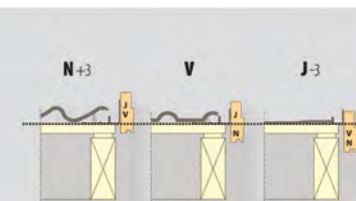

Три глибини монтажу дахового вікна (J, V, N)



Використання естетичної фурнітури



Можливість монтажу на кроквах та латах





На основі досвіду та власних інноваційних розробок компанія VELUX постійно вдосконалює конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, забезпечує доступні й привабливі ціни. Мансардні вікна VELUX – це якість, в якій ви впевнені. Конструкція мансардних вікон VELUX спроектована таким чином, щоб витримати будь-які погодні умови.

ОПТИМА



Доступне та функціональне мансардне вікно GZR 3050 (B) з верхньою або з нижньою ручкою відкривання. Загартоване скло, два контури ущільнення, вбудована вентиляція з фільтром. Вікно обладнане системою Pick&Click!, яка дозволяє легко та швидко встановити фірмові штори VELUX.

СТАНДАРТ ПЛЮС



Вікна Стандарт Плюс мають усі функціональні характеристики лінії Стандарт, до цього ж мають винятково доступний двокамерний склопакет, завдяки якому Ваш дім завжди буде теплим і тихим, адже ці моделі мають вищу звукоізоляцію.

СТАНДАРТ



Оригінальне мансардне вікно GZL 1051 (B) з відкриванням по центральній осі має інтегровану вентиляційну систему, стійке до будь-яких погодних умов, має систему термоізоляції ThermoTechnology™. Вікно GZL має вбудовану вентиляцію, що обслуговується. Вікно має оптимальний склопакет заповнений аргоном, зовнішнє скло загартоване.

ПРЕМІУМ



Мансардні вікна VELUX INTEGRA® та VELUX SOLAR ідеальні для прихильників максимального комфорту. Вікно з вбудованим електроприводом комплектується сучасним сенсорним пультом. З його допомогою ви можете керувати вікном і аксесуарами (штори, маркізет, роletи). А вбудований датчик дощу автоматично закриє вікно при перших краплях.

ЗЕНІТНІ ВІКНА



Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові приміщення під плоским дахом. Зенітні вікна CVP з електроприводом комплектуються пультом дистанційного керування і вбудованим датчиком дощу. Глухі зенітні вікна CFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, в яких є інші джерела вентиляції.

ВИХОДИ НА ДАХ




Рішення для обслуговування ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні. Кут нахилу покрівлі 20–60°. Для плоского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.



Водостічна система BILKA виготовляється з гарячеоцинкованої (275 гр/м²) сталі SSAB (Швеція) товщиною 0,6 мм з якісним двостороннім полімерним покриттям PRELAQ NOVA (2*50 мкм), що забезпечує тривалий термін експлуатації. Система з'єднання елементів проста, зручна та ефективна. Вона надійно захищає фасади будинку від дощової та талої води.

СТРУКТУРА СТАЛІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ BILKA

- 1 - сталь
- 2 - цинкове покриття
- 3 - шар пасивації
- 4 - грунт
- 5 - полімерне покриття

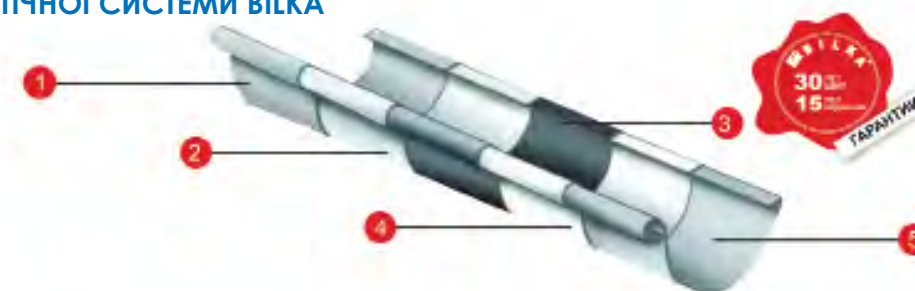

- 1. Ринва (діаметр 125/150)
- 2. Водостічна труба, 3 м (діаметр 90/100)
- 3. Внутрішній/зовнішній кут
- 4. Водостічна труба, 1 м (діаметр 90/100)
- 5. Гак 125/160, 125/210
- 6. Лійка
- 7. Заглушка ринви
- 8. Муфта ринви
- 9. Комбінований гак
- 10. Коліно
- 11. Трійник
- 12. Хомут труби
- 13. Лійка на даху
- 14. Коліно зливне



ПЕРЕВАГИ

СТІЙКІСТЬ

Система стійка до впливу дощів, вітру, снігопаду, рекомендується навіть для районів з рясними й агресивними атмосферними опадами.

НАДІЙНІСТЬ

Водостічна система BILKA забезпечує відвід дощової води при будь-якій формі даху та будь-якому типу будівлі. Тому замовник може не перейматися при будівництві та створювати будинок своєї мрії.

ДОСКОНАЛА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Принципи з'єднання елементів системи BILKA не допускають проливу дощової води на фасад будівлі або інфільтрації води в елементи стін і фундамент будівлі.

БЕЗПЕРЕЧНА КРАСА

Розміри й варіанти кольорів надають можливість забезпечити найкращі індивідуальні будівельні проекти. Спектр кольорів відповідає кольору дахів і може бути успішно інтегрованим в архітектурний стиль ансамблю забудови.

ЗРУЧНИЙ МОНТАЖ


Монтаж водостічної системи BILKA легкий та простий завдяки сучасному обладнанню, яке зокрема забезпечує чітку геометрію та їх з'єднання.

ШИРОКА КОЛІРНА ГАМА

BILKA виробляє водовідвідну систему в 12 кольорах, тому в BILKA легко підібрати колір відповідно до основного кольору будівлі.



BRYZA (Бриза) – це пластикова водостічна система нового покоління, що є важливим функціональним елементом сучасної покрівлі, служить для забезпечення направленного відведення дощової води з її поверхні. Важливим етапом при розробці водостоку стало вивчення систем, які вже були на ринку, з метою уникнення їхніх конструктивних недоробок.

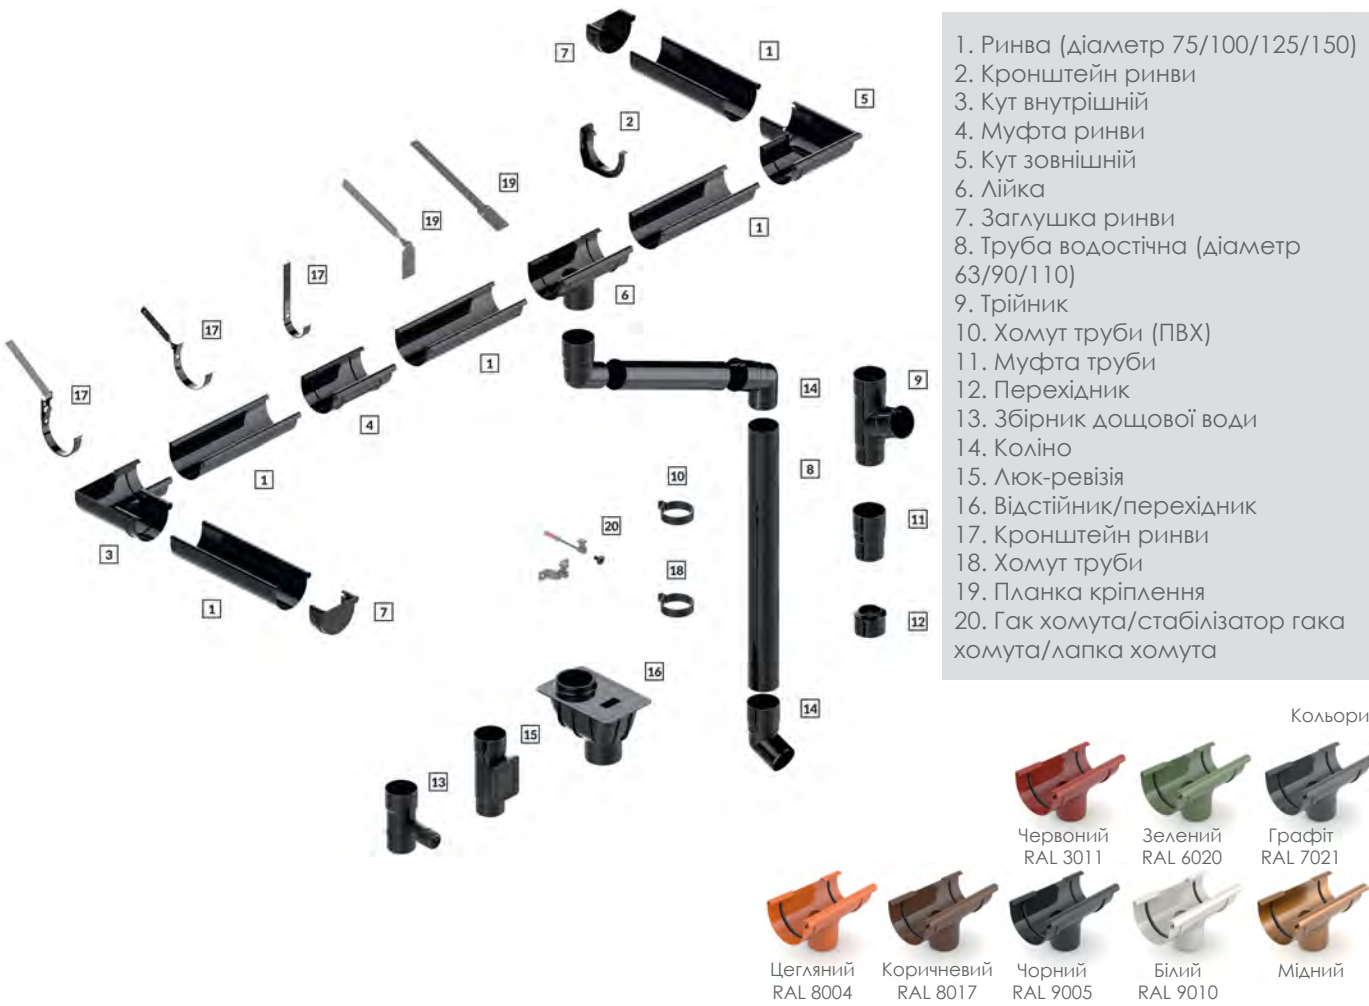

ТИПО-РОЗМІРИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ BRYZA І ЇХ ВИБІР ДЛЯ ПОКРІВЛІ

Система 75 – діаметр жолоба/труби 75/63 мм, використовується для водовідведення з дахів малих будівель – навісів, балконів, альтанок, гаражів, житлових будинків малої площі.


Система 100 - діаметр жолоба/труби 100/90 мм, область застосування - приватні житлові будинки, виробничі, складські та адміністративні будівлі середнього розміру.

Система 125 - діаметр жолоба/труби 125/90 мм, універсальний водостік, застосовуваний для приватних, виробничих, громадських і торгових об'єктів.

Система 150 - діаметр жолоба/труби 150/110 мм, велика ємність дає можливість використання на великих будівлях житлового, комерційного та громадського призначення.

Тип системи/встановлення труб	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63 мм	BRYZA 100 Жолоб 100 водостічна труба 90 мм	BRYZA 125 Жолоб 125 водостічна труба 90 мм	BRYZA 150 Жолоб 150 водостічна труба 110 мм
	95 м²	132 м²	180 м²	370 м²
	48 м²	66 м²	90 м²	180 м²
	42 м²	52 м²	75 м²	145 м²

Водостічна система INES була створена у 2016 році. Виготовлені з ПВХ елементи характеризуються невеликою вагою, повною стійкістю до атмосферних умов, довговічністю кольору, що підтверджена лабораторними дослідженнями і тестами старіння. Водостічні системи INES характеризує привабливий зовнішній вигляд і висока точність виконання.

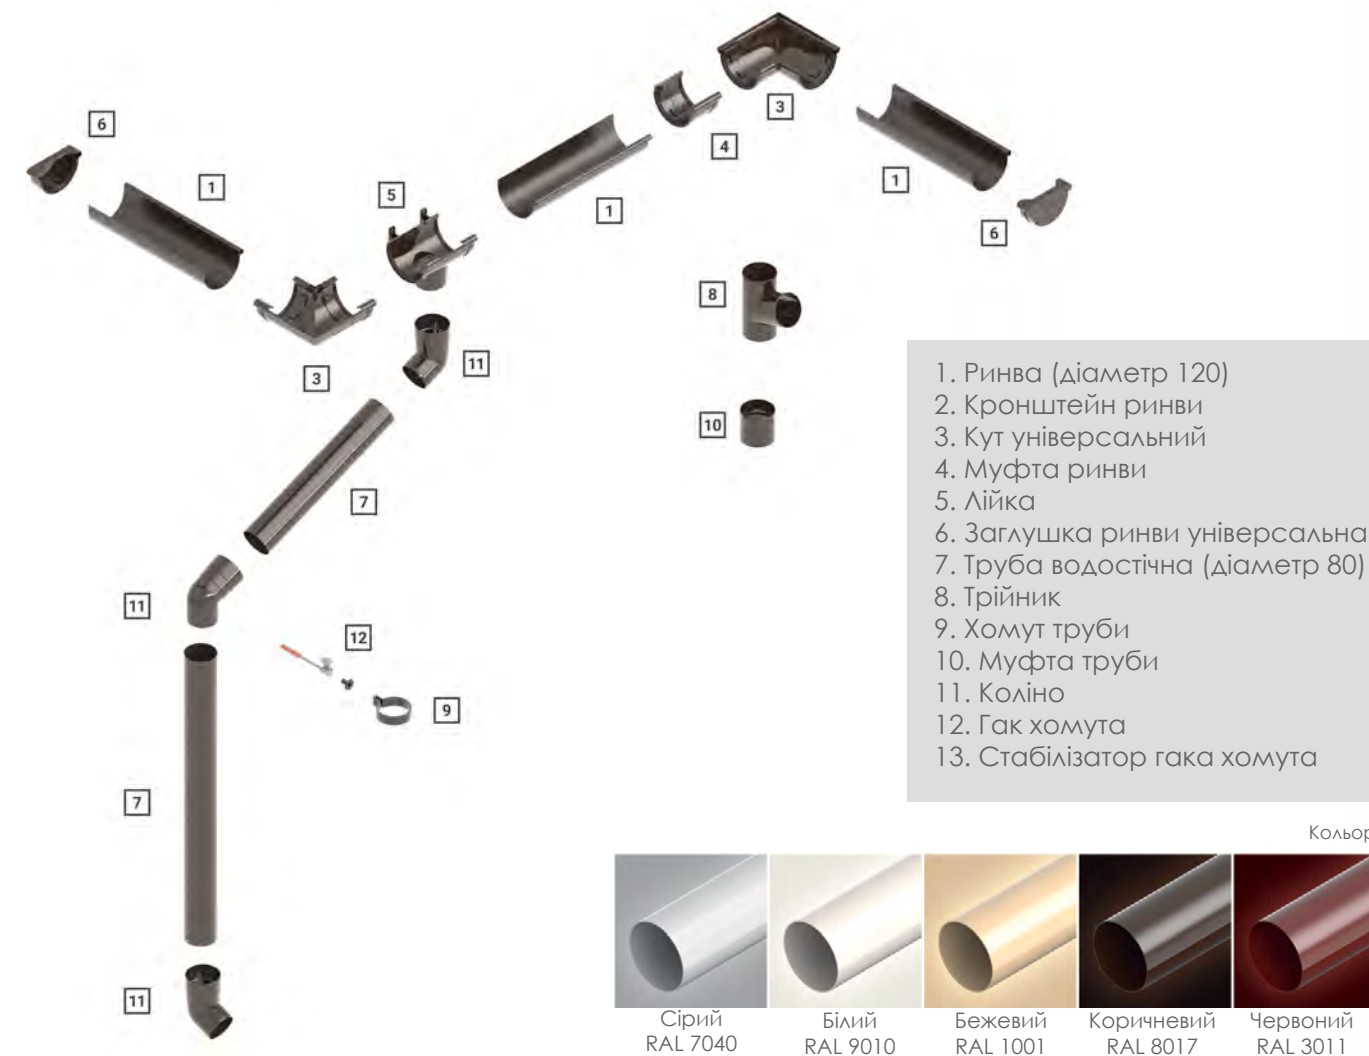

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ



УЩІЛЬНЮЮЧІ КАУЧУКОВІ ПРОКЛАДКИ

Еластичні ущільнюючі прокладки виготовлені з EPDM і легко пристосовуються своєю формою до всіх елементів водостічної системи незалежно від того, який тип монтажу - вставка або зачіпка. Спеціально підібрана форма ущільнюючої прокладки дозволяє компенсувати зміни довжини ринви, тим самим забезпечуючи герметичність водостічної системи за будь-яких умов.



СТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАЧІПИ


Спеціальні зачіпки стабілізують з'єднання між ринвою та комплектуючими. Їх завдання полягає в тому, щоб підтримувати гарне ущільнення між ринвою та комплектуючими, а також запобігати деформації ринви.




ЗРОЗУМІЛЕ МАРКУВАННЯ

Всі елементи водостічної системи INES, які з'єднуються з ринвою, мають відповідне маркування. Це істотно полегшує правильний монтаж, враховуючи компенсацію температурних змін довжини та забезпечуючи при цьому герметичність з'єднань протягом багатьох років, ущільнення між ринвою та комплектуючими, а також запобігати деформації ринви.

Софіт BRYZA – це комплексне рішення, що складається з софіту суцільного та перфорованого, J-профілю та H-профілю. СОФІТ BRYZA забезпечує естетичне та довготривале оформлення даху. Продукт повністю призначений та адаптований до атмосферних впливів і не вимагає ніякого додаткового обслуговування.

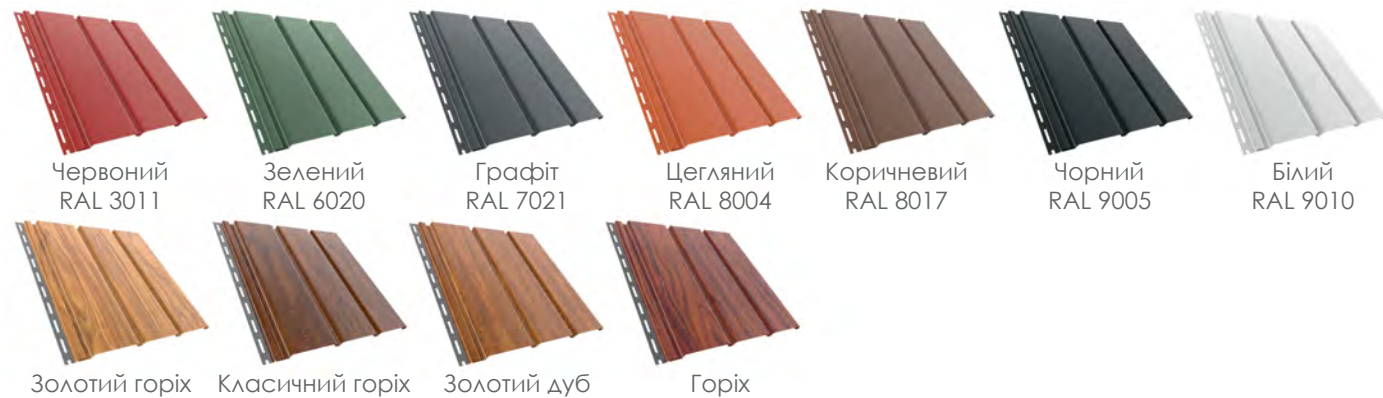

ПРИКЛАДИ МОНТАЖУ СОФІТУ ДО НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ

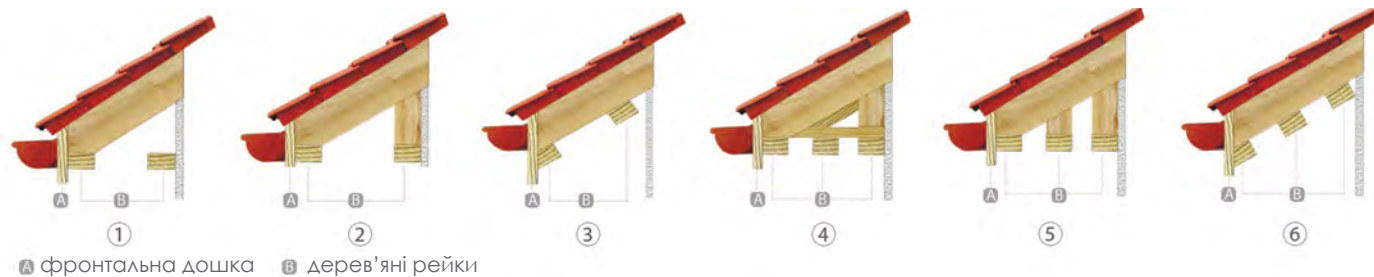

Софіт потрібно монтувати до основної (несучої) конструкції, зробленої з сухих дерев'яних рейок розміром мін. 25 мм – 50 мм. Конструкція повинна бути вирівняна, максимальна відстань між рейками не повинна перевищувати 40 см. Монтаж повинен виконуватись при температурі навколишнього середовища вище 5 °C.

МОНТАЖ J-ПРОФІЛЮ, ПРИКЛАДИ КРІПЛЕННЯ J-ПРОФІЛЮ



J-профіль монтують на краю даху, закріплюючи його до рейок на відстані близько 30 см. Один із країв панелі софіту можна закріпити до відповідної сформованої, обробленої бляхою фронтальної дошки.


МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СОФІТУ

Кріплення панелі софіту до рейки



Елементи софіту кріпимо до конструкції даху за допомогою нержавіючих або захищених від корозії цвяхів довжиною мінімум 20 мм і шириною головки цвяха мінімум 8 мм. Цвяхи потрібно вбивати перпендикулярно до основи в середину монтажних отворів, залишаючи приблизно 1 мм (для можливості компенсації температурних змін довжини). Софіт перфорований монтується через кожні дві-три панелі для досягнення достатньої вентиляції даху.

Кріплення інших панелей софіту



Метизна продукція



Саморіз стандартних розмірів має сталеву шайбу діаметром 14 мм, яка захищає дах від протікання. EPDM - прокладка при монтажі самовулканізується на покрівлі, створюючи тим самим непроникне з'єднання. Додатковий захист від корозії саморізам забезпечує шар лакофарбового покриття за шкалою RAL.



Назва	Ширина, мм	Довжина, мм	К-сть, шт. в уп.	Товщина свердління металу	RAL
Саморіз по дереву	4,8	35	250	до 3 мм	Zn, 1003, 1015, 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9006
Саморіз по металу	4,8	19	250	до 3 мм	
Саморіз по металу	5,5	25	250	до 5 мм	
Заклепки металеві	0,8	4,0	250	--	

Ущільнювачі

Ущільнювачі застосовуються з метою ізоляції внутрішнього простору покрівлі від снігу і пилу, для захисту від зовнішніх забруднень. Разом із тим, ущільнювачі добре пропускають повітря, що робить усю покрівельну конструкцію вентильованою.

Розрізняють ущільнювачі:

- універсальний самоклеючий;
- ущільнювач хвилястий карниз, коньок самоклеючий (для ALPINATM, MAXIMATM, AFINATM, VALENCIATM, ATLANTATM, GRANDTM);
- ущільнювач трапецієподібний самоклеючий.

При цьому можливе виготовлення ущільнювачів під будь-який тип профілю.



Утеплювачі

Мінераловатний утеплювач (мінеральна вата) – це сучасний теплоізоляційний та звукоізоляційний матеріал, який є волокнистим матеріалом, одержуваний із силікатних розплавів гірських порід, металургійних шлаків і їх сумішей. Мінераловатний утеплювач – отриманий з гірських порід, довговічний, такий матеріал рекомендується застосовувати для відповідальних конструкцій, що забезпечить всі експлуатаційні вимоги будівлі.



Фарба

Фарба для реставрування покрівельних матеріалів з полімерним покриттям. Рецепт фарби відповідає європейським нормам та безпечна для навколишнього середовища.

Не містять толуолу. Фарби стійкі до атмосферних умов, антикорозійні, вологовитисняючі.


Короткий час висихання: до 1-ї години

Ємність: 300-400 мл = 1,5-2 м²

Основні кольори:


PE (поліестер)

РЕМА (поліестер мат)



СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ІЗ PIR АБО PUR НАПОВНЮВАЧЕМ

Багатошарові панелі з металевим облицюванням та PIR АБО PUR наповнювачем застосовуються в будівництві вже понад 40 років. Принциповою метою розробки багатошарових панелей була поставка на будівельний ринок таких полуфабрикатних систем легкого кріплення, які відповідали б вимогам захисту від впливу атмосферних явищ, а також положенням будівельного законодавства у сфері безпеки конструкцій, теплового захисту, вогнестійкості, підвищеної міцності і швидкості монтажу.

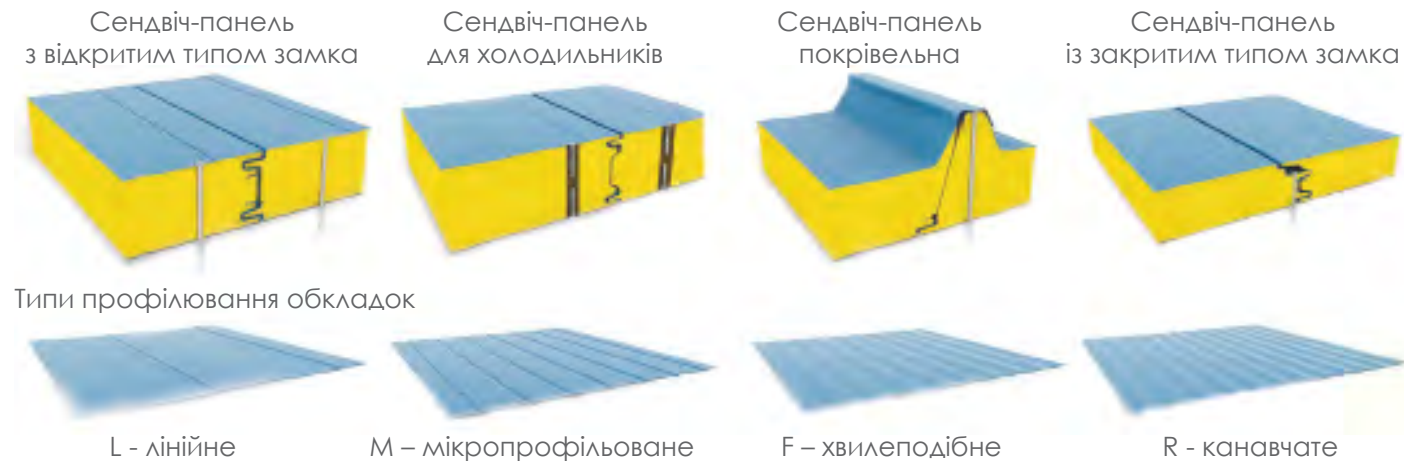

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ІЗ БАЗАЛЬТОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

Сендвіч-панель із мінераловатним наповнювачем – будівельний матеріал, що має тришарову структуру, складається з двох листів жорсткого матеріалу (метал) і шару утеплювача між ними. Усі деталі сендвіч-панелей склеюються між собою за допомогою гарячого або холодного пресування. Залежно від призначення, виробляються покрівельні або стінові панелі. У будівництві сендвіч-панелі застосовуються для зведення швидкокомтованих будинків на основі металевого каркасу (промислові цехи, автомийки, торгові центри, сільськогосподарські будівлі, спортивні споруди тощо).

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ

Стінові сендвіч-панелі – багатошарові, навісні, вентилявані, огорожувальні конструкції, які використовуються для влаштування стін та перегородок. Три типи замка і шість варіантів профілювання обкладок панелей забезпечують високу якість монтажу та привабливий зовнішній вигляд.

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Покрівельні сендвіч-панелі застосовуються для облаштування дахів будівель і споруд. Трапецієподібні гофри на зовнішній обкладці, заповнені утеплювачем, надають додаткову жорсткість панелям і забезпечують герметизацію стиків.



* виробляється на виробничому обладнанні компаній-партнерів



Гідробар'єр – паропроникна підпокрівельна плівка, призначена для захисту горіщного простору від пилу, дощу, снігу і конденсату, що утворюється на внутрішній поверхні покрівельного матеріалу. Завдяки мікроперфорації забезпечується можливість вентиляції водяної пари, проникаючої в теплоізоляційний шар покрівельної конструкції.

Паробар'єр – паронепроникна захисна плівка, призначена для утворення захисного шару з внутрішньої сторони теплоізоляції підпокрівельного простору скатних і плоских покрівель, а також для утворення паронепроникного шару з внутрішньої сторони теплоізоляції у випадках внутрішнього утеплення зовнішніх стін об'єкта.

Супердифузійна мембрана – це підпокрівельна мембрана, яка є тришаровим матеріалом, два зовнішніх шари якого складаються з спанбонду, а внутрішній шар є функціональний. Супердифузійна мембрана призначена для захисту теплоізоляції і конструкції покрівлі від надмірної вологи ззовні та вивітрювання надмірної вологи, що проникає зсередини приміщення в утеплювач.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК ТА МЕМБРАН

	Плівка	Гідробар'єр	Гідробар'єр армований	Паробар'єр	Паробар'єр армований	Мембрана двошарова	Мембрана тришарова
	Щільність г/м ²	90 - 110	90 - 110	90 - 110	90 - 110	100	115 - 165
Рекомендована відстань між кроквами, м	0,8		●	●	●	●	●
	1,0		●	●	●	●	●
	1,2			●	●		●
	1,4						●
Покрівельне покриття	Металочерепиця	●	●	●	●	●	●
	Бітумна черепиця	●	●	●	●	●	●
Повітрозахист						●	●
Гідрозахист				●	●	●	●
Без контакту		●	●	●	●	●	●
Контакт з теплоізоляцією				●	●	●	●
Контакт з дерев'яним настилом							●

● - можна використовувати

СУПЕРДИФУЗІЙНА МЕМБРАНА STROTEX 1300 BASIC

Технічні характеристики	
Поверхнева щільність	115 г/м ²
Проникність водяної пари	≥1700 ≥r / м ² / 24h
Стійкість до поздовжніх розривів	≥200 N / 5 см
Стійкість до поперечних розривів	≥70 N / 5 см
Стійкість до атмосферних факторів	1 міс
Пожежна класифікація	E
Діапазон температури застосування	-30 до +120
Структура	3 шари
Опір дифузії водяної пари (Sd)	<0,02м



Таблиця технологічних діапазонів для ALPINA™

ALPINA™ 350/20 i ALPINA™ 350/30				ALPINA™ 400/20 i ALPINA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	450	450-695	696-799	1	500	500-795	796-899
2	800	800-1045	1046-1149	2	900	900-1195	1196-1299
3	1150	1150-1395	1396-1499	3	1300	1300-1595	1596-1699
4	1500	1500-1745	1746-1849	4	1700	1700-1995	1996-2099
5	1850	1850-2095	2096-2199	5	2100	2100-2395	2396-2499
6	2200	2200-2445	2446-2549	6	2500	2500-2795	2796-2899
7	2550	2550-2795	2796-2899	7	2900	2900-3195	3196-3299
8	2900	2900-3145	3146-3249	8	3300	3300-3595	3596-3699
9	3250	3250-3495	3496-3599	9	3700	3700-3995	3996-4099
10	3600	3600-3845	3846-3949	10	4100	4100-4395	4396-4499
11	3950	3950-4195	4196-4299	11	4500	4500-4795	4796-4899
12	4300	4300-4545	4546-4649	12	4900	4900-5195	5196-5299
13	4650	4650-4895	4896-4999	13	5300	5300-5595	5596-5699
14	5000	5000-5245	5246-5349	14	5700	5700-5995	5996-6099
15	5350	5350-5595	5596-5699	15	6100	6100-6395	6396-6499
16	5700	5700-5945	5946-6049	16	6500	6500-6795	6796-6899
17	6050	6050-6295	6296-6399	17	6900	6900-7195	7196-7299
18	6400	6400-6645	6646-6749	18	7300	7300-7595	7596-7699
19	6750	6750-6995	6996-7099	19	7700	7700-7995	7996-8099
20	7100	7100-7345	7346-7449	20	8100	8100-8395	8396-8499
21	7450	7450-7695	7696-7799	21	8500	8500-8795	8796-8899
Довжина капельниста = 20 мм				Довжина капельниста = 20 мм			
Довжина хвоста = 80 мм				Довжина хвоста = 80 мм			
Поперечний переналіст = 100 мм				Поперечний переналіст = 100 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для VALENCIA™

VALENCIA™ 350/15 i VALENCIA™ 350/20				VALENCIA™ 400/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829	1	530	530-825	826-929
2	830	830-1050	1051-1179	2	930	930-1225	1226-1329
3	1180	1180-1400	1401-1529	3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1530	1530-1750	1751-1879	4	1730	1730-2025	2026-2129
5	1880	1880-2100	2101-2229	5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2230	2230-2450	2451-2579	6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2580	2580-2800	2801-2929	7	2930	2930-3225	3226-3329
8	2930	2930-3150	3151-3279	8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3280	3280-3500	3501-3629	9	3730	3730-4025	4026-4129
10	3630	3630-3850	3851-3979	10	4130	4130-4425	4426-4529
11	3980	3980-4200	4201-4329	11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4330	4330-4550	4551-4679	12	4930	4930-5225	5226-5329
13	4680	4680-4900	4901-5029	13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5030	5030-5250	5251-5379	14	5730	5730-6025	6026-6129
15	5380	5380-5600	5601-5729	15	6130	6130-6425	6426-6529
16	5730	5730-5950	5951-6079	16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6080	6080-6300	6301-6429	17	6930	6930-7225	7226-7329
18	6430	6430-6650	6651-6779	18	7330	7330-7625	7626-7729
19	6780	6780-7000	7001-7129	19	7730	7730-8025	8026-8129
20	7130	7130-7350	7351-7479	20	8130	8130-8425	8426-8529
21	7480	7480-7700	7701-7829	21	8530	8530-8825	8826-8929
Довжина кафельника = 25 мм (55 мм)							
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)							
Поперечний розмір кафельника = 130 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для ATLANTA™

ATLANTA™ 350/15 і ATLANTA™ 350/20				ATLANTA™ 350/15 і ATLANTA™ 350/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	450	450-700	701-799	12	4300	4300-4550	4551-4649
2	800	800-1050	1051-1149	13	4650	4650-4900	4901-4999
3	1150	1150-1400	1401-1499	14	5000	5000-5250	5251-5349
4	1500	1500-1750	1751-1849	15	5350	5350-5600	5601-5699
5	1850	1850-2100	2101-2199	16	5700	5700-5950	5951-6049
6	2200	2200-2450	2451-2549	17	6050	6050-6300	6301-6399
7	2550	2550-2800	2801-2899	18	6400	6400-6650	6651-6749
8	2900	2900-3150	3151-3249	19	6750	6750-7000	7001-7099
9	3250	3250-3500	3501-3599	20	7100	7100-7350	7351-7449
10	3600	3600-3850	3851-3949	21	7450	7450-7700	7701-7799
11	3950	3950-4200	4201-4299				
Довжина капельника = 25 мм				Довжина хвоста = 75 мм			
Поперечний переналіст = 100 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для MAXIMA™

MAXIMA™ 350/20 і MAXIMA™ 350/30				MAXIMA™ 400/20 і MAXIMA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	460	460-690	691-809	1	510	510-790	791-909
2	810	810-1040	1041-1159	2	910	910-1190	1191-1309
3	1160	1160-1390	1391-1509	3	1310	1310-1590	1591-1709
4	1510	1510-1740	1741-1859	4	1710	1710-1990	1991-2109
5	1860	1860-2090	2091-2209	5	2110	2110-2390	2391-2509
6	2210	2210-2440	2441-2559	6	2510	2510-2790	2791-2909
7	2560	2560-2790	2791-2909	7	2910	2910-3190	3191-3309
8	2910	2910-3140	3141-3259	8	3310	3310-3590	3591-3709
9	3260	3260-3490	3491-3609	9	3710	3710-3990	3991-4109
10	3610	3610-3840	3841-3959	10	4110	4110-4390	4391-4509
11	3960	3960-4190	4191-4309	11	4510	4510-4790	4791-4909
12	4310	4310-4540	4541-4659	12	4910	4910-5190	5191-5309
13	4660	4660-4890	4891-5009	13	5310	5310-5590	5591-5709
14	5010	5010-5240	5241-5359	14	5710	5710-5990	5991-6109
15	5360	5360-5590	5591-5709	15	6110	6110-6390	6391-6509
16	5710	5710-5940	5941-6059	16	6510	6510-6790	6791-6909
17	6060	6060-6290	6291-6409	17	6910	6910-7190	7191-7309
18	6410	6410-6640	6641-6759	18	7310	7310-7590	7591-7709
19	6760	6760-6990	6991-7109	19	7710	7710-7990	7991-8109
20	7110	7110-7340	7341-7459	20	8110	8110-8390	8391-8509
21	7460	7460-7690	7691-7809	21	8510	8510-8790	8791-8909
Довжина капелітної = 20 мм				Довжина хвоста = 90 мм			
Поперечний переналіст = 110 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для AFINA™

AFINA™ 350/15 i AFINA™ 350/20				AFINA™ 400/15 i AFINA™ 400/20			
Кількість таблиць, шт	Стандарт- ний розмір, мм	Діапазон ре- комендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних таблиць, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон ре- комендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829	1	530	530-825	826-929
2	830	830-1050	1051-1179	2	930	930-1225	1226-1329
3	1180	1180-1400	1401-1529	3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1530	1530-1750	1751-1879	4	1730	1730-2025	2026-2129
5	1880	1880-2100	2101-2229	5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2230	2230-2450	2451-2579	6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2580	2580-2800	2801-2929	7	2930	2930-3225	3226-3329
8	2930	2930-3150	3151-3279	8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3280	3280-3500	3501-3629	9	3730	3730-4025	4026-4129
10	3630	3630-3850	3851-3979	10	4130	4130-4425	4426-4529
11	3980	3980-4200	4201-4329	11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4330	4330-4550	4551-4679	12	4930	4930-5225	5226-5329
13	4680	4680-4900	4901-5029	13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5030	5030-5250	5251-5379	14	5730	5730-6025	6026-6129
15	5380	5380-5600	5601-5729	15	6130	6130-6425	6426-6529
16	5730	5730-5950	5951-6079	16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6080	6080-6300	6301-6429	17	6930	6930-7225	7226-7329
18	6430	6430-6650	6651-6779	18	7330	7330-7625	7626-7729
19	6780	6780-7000	7001-7129	19	7730	7730-8025	8026-8129
20	7130	7130-7350	7351-7479	20	8130	8130-8425	8426-8529
21	7480	7480-7700	7701-7829	21	8530	8530-8825	8826-8929
Довжина капельнича = 25 мм (55 мм)							
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)							
Поперечний перекриття = 130 мм							

Таблиця технологічних діапазонів для GRAND™

GRAND™ 350/15				GRAND™ 350/15			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм	Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829	12	4330	4330-4550	4551-4679
2	830	830-1050	1051-1179	13	4680	4680-4900	4901-5029
3	1180	1180-1400	1401-1529	14	5030	5030-5250	5251-5379
4	1530	1530-1750	1751-1879	15	5380	5380-5600	5601-5729
5	1880	1880-2100	2101-2229	16	5730	5730-5950	5951-6079
6	2230	2230-2450	2451-2579	17	6080	6080-6300	6301-6429
7	2580	2580-2800	2801-2929	18	6430	6430-6650	6651-6779
8	2930	2930-3150	3151-3279	19	6780	6780-7000	7001-7129
9	3280	3280-3500	3501-3629	20	7130	7130-7350	7351-7479
10	3630	3630-3850	3851-3979	21	7480	7480-7700	7701-7829
11	3980	3980-4200	4201-4329				

Довжина кафельника = 25 мм (50 мм)



Довжина хвоста = 105 мм (80 мм)

Поперечний переклад = 130 мм

На заводі ГК «СТАЛЕКС» сконцентровано понад 25 одиниць прокатного обладнання для виготовлення виробів із тонколистової оцинкованої сталі та сталі з полімерним покриттям. У найближчих планах компанії – запуск абсолютно нових видів продукції завдяки придбанню додаткових виробничих ліній. Нижче наводимо перелік наявного обладнання, яке забезпечує виробництво:

● - можливе виробництво ■ - неможливе виробництво

	0,30		0,35			0,40			0,45			0,50			0,65		0,70		0,90		1,00		1,20		2,00		Довжина	
Характеристики	PE	PEMA	ZN	PE	PEMA	ZN	PE	PEMA	ZN	PE	PEMA	ZN	PE	PEMA	ZN	PE	ZN	PE	ZN	PE	ZN	PE	ZN	PE	ZN	PE	ZN	м
Металочерепиця ATLANTA 350/400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45-6
Металочерепиця GRAND 350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48-6
Металочерепиця AFINA 350/400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48-6
Металочерепиця VALENCIA 350/400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48-6
Металочерепиця MAXIMA 350/400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46-6
Металочерепиця ALPINA 350/400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45-6
Металосайдинг «Стальбрус»	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-6
Фасадна панель «Стальпанель»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-6
Огороджувальні ламелі «Свроштахетник»	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-2
Лінія профнастилу С-6	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-8
Лінія профнастилу С-8	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-8
Лінія профнастилу С-10	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-8
Лінія профнастилу С-12	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-8
Лінія профнастилу С-15	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-10
Лінія профнастилу С-18	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-10
Лінія профнастилу С-20	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3-10
Лінія профнастилу НС-33	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу НС-35	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу Н-44	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу Н-45	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу Н-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу Н-75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Лінія профнастилу Н-92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	0,5-12
Порізка на гладкий лист №1, №2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	до 2,5
Порізка на гладкий лист №3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	до 2,5
Станок для гнуття, 2 м №1, №2, №3, №4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
Станок для гнуття, 3,1 м	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Поперечний розпуск металу (штрипс)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	від 20
Поперечний розпуск металу (високошвидкісна автоматична лінія)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	до 3
Каркасні профілі Z, C, U, Omega, ZW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	6



Арматура d 8 мм-32 мм



Арматура застосовується для виготовлення всіх видів конструкцій з метою посилення міцності бетону.

Балка №10 - №36



Балки застосовуються в промисловому і цивільному будівництві для перекриттів, колонних металлоконструкцій, мостових споруд, опор і підвісних шляхів.

Катанка d 6 мм - 10 мм



Катанка призначена для перетяжки на дріт, виготовлення сіток, гвинтів, болтів, цвяхів та інших виробів.

Квадрат 8 мм x 20 мм




Квадрат застосовується як заготовки для подальшої переробки в сортовий і фасонний прокат, а також для виготовлення різних деталей машин (вали, шпинделі, штовхачі, плунжери, осі).

Коло Г/К d 6,5 мм - 150 мм




Коло застосовують для зварних, клепаних та болтових конструкцій, а також для виготовлення залізничного кріплення – пруткових пружинних клем, шайб, пружин, ресор та інших деталей машин і механізмів.

Швелер № 6,5 - № 30




Швелер широко використовується в будівництві як елемент міцних стрижневих конструкцій (мостів, великопролітних ферм), у покрівельних прогонах, колонах.

Штаба 20 мм - 100 мм



Штаба сталевая призначена для виготовлення металлоконструкцій, гнутих профілів (кут, швелер), для виготовлення ресор і ріжучих інструментів (різці та ін.).

Кутник 20 мм x 200 мм



Кутники застосовують у різних галузях будівництва: для посилення бетону, для обробки зовнішніх кутів, для зведення легких конструкцій, арматурного кріплення, стін і перекриттів.

Труби: ВГП, ЕЗ, БШ d 15 мм - 530 мм




Труби застосовують для водо-, газопроводів та систем опалення, для створення трубопроводів і конструкцій різного призначення. Безшовні використовують у магістральних трубопроводах.

Труби профільні 15 мм - 240 мм



Як правило, профільна металева труба є конструкційним елементом і широко застосовується в будівництві як "металевий брус".

Лист Х/К 0,5мм-3мм Г/К 2мм- 50 мм



Лист підходить для ковальсько-пресового устаткування, в електро-енергетичній галузі, автомобілебудуванні, будівництві, а також у багатьох інших галузях.

Шестигранник Г/К d 10 мм - 60 мм



Шестигранник застосовується для виготовлення гайок і болтів, також з нього виготовляють деталі для автомобільної промисловості, запчастини та інструменти для важкої промисловості

Крім основної діяльності, якою є виробництво та продаж готових виробів із листового металу, ми також надаємо послуги з переробки сировини Замовника. На нашому заводі впроваджена професійна автоматична лінія АПР-04 для різання оцинкованої сталі з полімерним покриттям, яка забезпечує високу точністю довжини та ширини готового продукту. Сучасне обладнання дозволяє нам пропонувати клієнту оперативність і високу якість послуг за такими позиціями:

ПОЗДОВЖНЯ РІЗКА - РІЗАННЯ НА СМУГИ (ШТРИПС)

Штрипс – сталевая смуга, яка в подальшому використовується як заготовка при виробництві холоднокатаних профілів, зварних труб тощо. Штрипс після прокатки на смугових (штрипсових) станах змотується в рулон або розрізається на смуги потрібної довжини.

Технічні параметри		
Назва параметра	Значення	
Покриття рулонної сталі	Zn	Zn, AlZn, PE, PEMA, Printech
Товщина металу, мм	0,90-2,00 м. п.	0,30-0,50 мм
Максимальна довжина стрипса	до 200 м. п.	до 100 м. п.
Максимальна кількість	(0,60-2,00 мм) - 9 різів	(0,40-0,50 мм) -16 різів
Мінімальна обрізна кромка	8 мм	0 мм
Максимальна вага рулону, т	до 10 т	
Максимальна ширина рулону, мм	1250 мм	
Точність різання, мм	+/- 1 мм	
Мінімальна ширина штрипса, мм	67 мм	
Марка сталі	08СП, 08КП, DX51D, S250, S280, S320	

ПОПЕРЕЧНА РІЗКА - РІЗАННЯ НА ЛИСТИ

Поперечна різка металу - процес розкрою рулонної сталі на листи заданого розміру.

Технічні параметри	
Назва параметра	Значення
Покриття рулонної сталі	Zn, AlZn, PE, PEMA, Printech
Товщина металу, мм	0,40-2,00 мм
Максимальна вага рулону, т	до 10 т
Максимальна ширина рулону, мм	1250 мм
Точність різання, мм	+/- 1 мм
Мінімальна довжина листа, мм	500 мм
Максимальна довжина листа, мм	4000 мм
Марка сталі	08СП, 08КП, DX51D, S250, S280, S320

ПЕРЕМОТУВАННЯ РУЛОНІВ

Перемотування рулонів – процес ділення материнського рулону з метою формування рулонів, менших за розміром та вагою.

Технічні параметри			
Товщина рулонної сталі, мм	0,40-1,00	1,00-2,00	2,00-3,00
Покриття сталевго листа	ZN, ALZN, PE, PEMA	ZN, PE, PEMA	ZN

ПРОФІЛЮВАННЯ ХОЛОДНИМ СПОСОБОМ - ВИРОБНИЦТВО ПРОФІЛІВ

Холодне профілювання металу – процес вигинання смуги (штрипса) на прокатному стані, у результаті чого отримують гнуті профілі різних конфігурацій, таких як: Z, Zw, C, Sw, U, Омега(Ω), кут рівносторонній та нерівносторонній.

Технічні параметри		
Товщина рулонної сталі, мм	0,50-1,00	1,00-2,00
Покриття сталевго листа	ZN	ZN

ЛАМІНУВАННЯ, ПОКЛЕЙКА ПЛІВКИ


Ламінування – процес нанесення ПВХ плівки на лицьову сторону металу з метою захисту декоративного покриття листа від механічних пошкоджень у процесі транспортування та виробництва.

Технічні параметри		
Товщина рулонної сталі, мм	0,40-1,00	1,00-2,00
Покриття сталевго листа	ALZN, PE, PEMA, Printech	PE, ALZN



ZN – сталь оцинкована;
ALZN – сталь алюмооцинкована;
PE – сталь оцинкована з полімерним покриттям;
PEMA – сталь оцинкована з полімерним ма-товим покриттям;
Printech – полімерне покриття, що імітує де-ревіну різних порід.

КОНТАКТНІ ДАНІ ДИЛЕРА

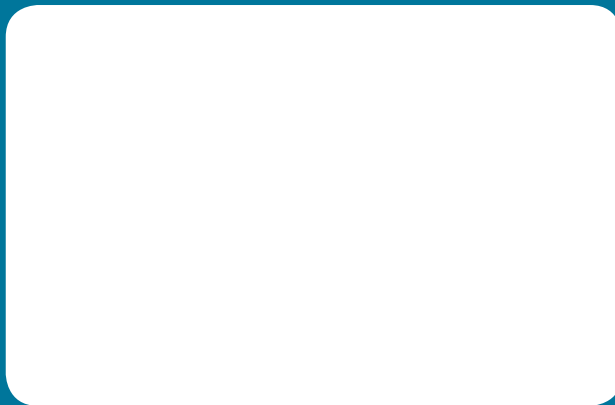

2020

ТОВ «СТАЛЕКС ПРОФІ»
Україна, м. Київ, а/с 35, 02160
ЄДИНИЙ КОЛ-ЦЕНТР ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:
(044) 503-77-88
(096) 574-88-88
(066) 574-88-88
(093) 574-88-88
Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами
вашого мобільного оператора.